


# BClight | NW 150 AS

Betonske kanalete z veliko izbiro rešetk

## Kanalete z vgrajenim padcem - 0,5%

- + Močan vroče cinkan okvir
- + Inox okvir po naročilu
- + Rešetke privijačene
- + Utor za dodatno tesnjenje

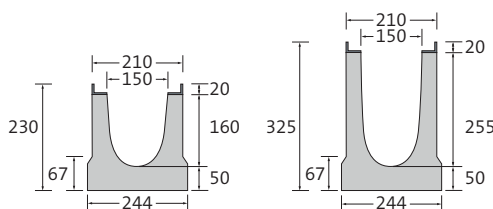

št. 0/0

št. 20/0



	Dolžina	Vgradna širina zgoraj/spodaj	Vgradna višina začetek/konec	Teža	Nosilnost po EN 1433	Št. artikla
Kanaleta št. 1	1000 mm	210/244 mm	230/235 mm	63.2 kg	A 15 - E 600	B021101
Kanaleta št. 2	1000 mm	210/244 mm	235/240 mm	64.1 kg	A 15 - E 600	B021102
Kanaleta št. 3	1000 mm	210/244 mm	240/245 mm	64.7 kg	A 15 - E 600	B021103
Kanaleta št. 4	1000 mm	210/244 mm	245/250 mm	65.2 kg	A 15 - E 600	B021104
Kanaleta št. 5	1000 mm	210/244 mm	250/255 mm	65.7 kg	A 15 - E 600	B021105
Kanaleta št. 6	1000 mm	210/244 mm	255/260 mm	66.7 kg	A 15 - E 600	B021106
Kanaleta št. 7	1000 mm	210/244 mm	260/265 mm	67.2 kg	A 15 - E 600	B021107
Kanaleta št. 8	1000 mm	210/244 mm	265/270 mm	68.2 kg	A 15 - E 600	B021108
Kanaleta št. 9	1000 mm	210/244 mm	270/275 mm	68.7 kg	A 15 - E 600	B021109
Kanaleta št. 10	1000 mm	210/244 mm	275/280 mm	69.7 kg	A 15 - E 600	B021110

## Kanalete brez vgrajenega padca

- + Močan vroče cinkan okvir
- + Utor za dodatno tesnjenje

	Dolžina	Vgradna širina zgoraj/spodaj	Vgradna višina začetek/konec	Teža	Nosilnost po EN 1433	Št. artikla
Kanaleta tip 0/0	500 mm	210/244 mm	230/230 mm	31.1 kg	A 15 - E 600	B021131
Kanaleta tip 0/0	1000 mm	210/244 mm	230/230 mm	62.2 kg	A 15 - E 600	B021126
Kanaleta tip 5/0	1000 mm	210/244 mm	255/255 mm	66.2 kg	A 15 - E 600	B021127
Kanaleta tip 10/0	1000 mm	210/244 mm	280/280 mm	70.2 kg	A 15 - E 600	B021128
Kanaleta tip 15/0	1000 mm	210/244 mm	305/305 mm	73.3 kg	A 15 - E 600	B021129
Kanaleta tip 20/0	1000 mm	210/244 mm	325/325 mm	76.2 kg	A 15 - E 600	B021130

## Zaključne stene


- + Vroče cinkane
- + Inox po naročilu



	Širina	Za kanaletu višine	Teža	Št. artikla
Vroče cinkana, slepa za tip 0/0 – 4	210 mm	230 – 250 mm	0.6 kg	B021140
Vroče cinkana, slepa za tip 5/0 – 8	210 mm	250 – 270 mm	0.7 kg	B021141
Vroče cinkana, slepa za tip 9 – 10	210 mm	270 – 280 mm	0.8 kg	B021142
Vroče cinkana, slepa za tip 15/0	210 mm	305 mm	0.9 kg	B021143
Vroče cinkana, slepa za tip 20/0	210 mm	325 mm	0.9 kg	B021144
Vroče cinkana, iztok DN 150, za tip 0/0	210 mm	230 mm	0.9 kg	B021145
Vroče cinkana, iztok DN 150, za tip 5/0	210 mm	255 mm	1.0 kg	B021146
Vroče cinkana, iztok DN 150, za tip 10/0	210 mm	280 mm	1.1 kg	B021147
Vroče cinkana, iztok DN 150, za tip 20/0	210 mm	325 mm	1.1 kg	B021148

## Peskolov - enodelni

- + Močan vroče cinkan okvir
- + Inox okvir po naročilu
- + Rešetke privijačene
- + Priklop kanalete z obeh strani
- + PP vedro za listje
- + Bočni iztok DN 150 s tesnilom



	Dolžina zgoraj/spodaj	Širina zgoraj/spodaj	Vgradna višina	Teža	Nosilnost po EN 1433	Št. artikla
Peskolov	500/510 mm	210/260 mm	710 mm	110.6 kg	A 15 – E 600	B021135

## LTŽ rešetke


- + Po naročilu možno vroče cinkane
- + 2 vijaka M12/A2 na tekoči meter



	Dolžina	Širina	Višina	Teža	Vtočne rege	Vtočni preseki	Nosilnost po EN 1433	Št. artikla
črna	500 mm	200 mm	20 mm	5.6 kg	SW 150/13 mm	650 cm <sup>2</sup> /m	A 15 – C 250	B021172/e
črna	500 mm	200 mm	20 mm	6.5 kg	SW 150/13 mm	650 cm <sup>2</sup> /m	A 15 – E 600	B021175/e

### LTŽ mrežasta rešetka


- + Po naročilu možno vroče cinkane
- + 2 vijaka M12/A2 na tekoči meter



	Dolžina	Širina	Višina	Teža	Dimenzija okenca	Vtočni presek	Nosilnost po EN 1433	Št. artikla
črna	500 mm	200 mm	20 mm	5.4 kg	MW 20/30 mm	920 cm <sup>2</sup> /m	A 15 - C 250	B021185/e
črna	500 mm	200 mm	20 mm	6.7 kg	MW 20/30 mm	920 cm <sup>2</sup> /m	A 15 - E 600	B021186/e

### Vroče cinkana mrežasta rešetka



- + Po naročilu inox izvedba
- + 2 vijaka M12/A2 na tekoči meter



	Dolžina	Širina	Višina	Teža	Dimenzija okenca	Vtočni presek	Nosilnost po EN 1433	Št. artikla
Vroče cinkana	500 mm	200 mm	20 mm	3.6 kg	MW 30/15 mm	1398 cm <sup>2</sup> /m	A 15 - C 250	B021163/e
Vroče cinkana	1000 mm	200 mm	20 mm	7.1 kg	MW 30/15 mm	1398 cm <sup>2</sup> /m	A 15 - C 250	B021153/e

### Vroče cinkana rešetka z vzdolžnimi lamelami

- + Po naročilu možna inox izvedba
- + 2 vijaka M12/A2 na tekoči meter



	Dolžina	Širina	Višina	Teža	Vtočne rege	Vtočni presek	Nosilnost po EN 1433	Št. artikla
Vroče cinkana	500 mm	200 mm	20 mm	2.6 kg	MW 220/15 mm	1397 cm <sup>2</sup> /m	A 15	B021194
Vroče cinkana	1000 mm	200 mm	20 mm	5.1 kg	MW 220/15 mm	1454 cm <sup>2</sup> /m	A 15	B021193
Vroče cinkana	500 mm	200 mm	20 mm	4.5 kg	MW 73/15 mm	1277 cm <sup>2</sup> /m	A 15 - C 250	B021198
Vroče cinkana	1000 mm	200 mm	20 mm	9.4 kg	MW 73/15 mm	1278 cm <sup>2</sup> /m	A 15 - C 250	B021197