



A 15



B 125




C 250




Prednosti programa 2PR-NEO:

- Kanalete proizvedene iz visoko kvalitetnega PE-HD materiala brez okvirja, z naležnimi rešetkami, katere pokrijejo celotno površino stranice kanalete.
- Program primeren za lažje obremenitve **do C250 kN**.




Dimenzije kanalet 2PR-NEO:

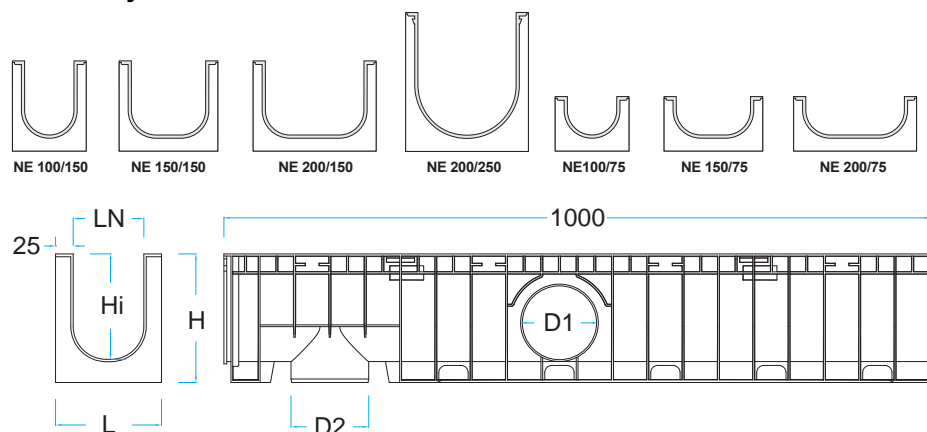

TIP	L	H	LN	H _i	D ₁	D ₂	
Aca100NH	150	183	100	150	2xø110	1xø110	70
Aca150NH	200	183	150	150	2xø110	1xø110 - 1xø160	50
Aca200NH	250	183	200	150	2xø110	1xø110 - 1xø160	40
Aca200NHV	250	283	200	250	2xø160 - 2xø200	1xø160 - 1xø200	24
Aca100NS	150	108	100	75	2xø63	1xø110	112
Aca150NS	200	108	150	75	2xø63	1xø110 - 1xø160	80
Aca200NS	250	108	200	75	2xø63	1xø110 - 1xø160	64

Vse dimenzije so podane v mm.

Peskolov:



Možnost bočnega iztoka Ø110/Ø160/Ø200

* Ni dobavljiv za kanalete tip 200/250

Apz100N, Apz150N, Apz200N



Zaključna stena:

Z nakazanim iztokom



Ate100S, Ate100H
Ate150S, Ate150H
Ate200S, Ate200H, Ate200HV




REŠETKE IN POKROVI:


A 15	B 125		
<p>Agrp(100,150)NZF</p>	<p>Agrm(100,150,200)NQBZ</p>	<p>Agrm(100,150,200)NRBZ</p>	<p>Agrgs(100,150,200)NMB</p>
<p>Vročje cinkana ali inox štancana rešetka z regami</p>	<p>Vročje cinkana ali inox mrežasta rešetka, raster 30x30 mm</p>	<p>Vročje cinkana ali inox mrežasta rešetka, raster 30x10 mm</p>	<p>LTŽ mrežasta rešetka</p>
C 250*			
<p>Agrgs(100,150,200)NC</p>			
<p>LTŽ rešetka, rega 10 mm</p>			

* Za kanalete 2PR-NEO 100/150 in 100/75 je možno dobaviti tudi LTŽ rešetko z rego 6 mm - Agrgs100NC6

Sistem pritrdjevanja rešetak na kanaletu:



Vročje cinkana ali inox štancana rešetka se pritrdi na kanaletu brez dodatkov, saj je pritrdjevanje izvedeno na sistem vzmeti. Abar(100,150,200)NZ



Pritrdjevanje z ročico in vijakom za vročje cinkane ali inox rešetke, LTŽ mrežaste in LTŽ rešetke z rego 10 ali 6 mm. 2 kosa na kanaletu in 1 kos na peskolov. Abar(100,150,200)NG

