


BCsir NW 400



BCsir

- + Svetle širine kanalet NW 100 – 1000
- + Kanalete nizke vgradne višine NW 100 – 300
- + Dolžine kanalet 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 metra
- + Razred obremenitve A15 kN – F900 kN
- + Peskolovi NW 100 – 400
- + Različne rešetke

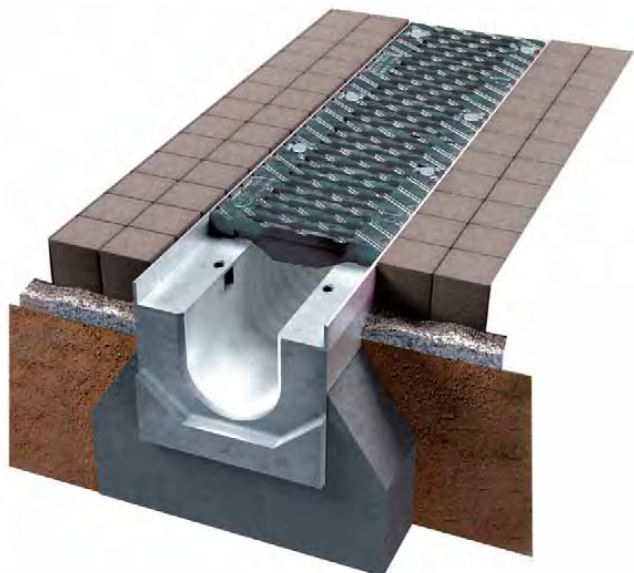


BCsir | NW 400

Stabilnost in raznolikost

Kanalete brez vgrajenega padca


- + Vroče cinkan masivni okvir
- + Po naročilu možna dobava inox okvirjev
- + Utor za dodatno tesnjenje



	Dolžina	Vgradna širina zgoraj/spodaj	Vgradna višina začetek/konec	Teža	Nosilnost po EN 1433	Št. artikla
Kanaleta tip 0/0	1000 mm	550/560 mm	480/480 mm	246,0 kg	A 15 – F 900	B020426
Kanaleta tip 0/0	2000 mm	550/560 mm	480/480 mm	488,0 kg	A 15 – F 900	B020434

Zaključne stene


- + Vroče cinkane / Inox



	Širina	Za vgradno višino	Teža	Št. artikla
Vroče cinkana slepa zaključna stena	550 mm	480 mm	5,5 kg	B020440
Zaključna stena z iztokom DN 300	550 mm	480 mm	7,1 kg	B020445

Enodelni peskolov

- + Vroče cinkan masivni okvir
- + Po naročilu možna dobava inox okvirjev
- + Vroče cinkano vedro za listje
- + Iztok s tesnilom za cev DN 300



	Dolžina	Širina okvir/dno	Vgradna višina	Teža	Nosilnost po EN 1433	Št. artikla
peskolov	500 mm	550/550 mm	980 mm	300,0 kg	A 15 – F 900	B020435

LTŽ rešetke


- + 8 vijakov M16/A2 na tekoči meter
- + 8 kosov Easylock vijakov na tekoči meter (opcija)



	Dolžina	Širina	Višina	Teža	Dimenzija rege	Vtočni preseki	Nosilnost po EN 1433	Št. artikla
črna	500 mm	537 mm	45 mm	25,7 kg	SW 139/17,5 mm	1967 cm ² /m	A 15 – D 400	B020474
črna	500 mm	537 mm	45 mm	45,2 kg	SW 190/16 mm	1771 cm ² /m	A 15 – E 600	B020475/e
črna	500 mm	537 mm	45 mm	52,1 kg	SW 190/16 mm	1771 cm ² /m	A 15 – F 900	B020478

LTŽ rešetke

- + 8 vijakov M16/A2 na tekoči meter
- + 8 kosov Easylock vijakov na tekoči meter (opcija)



	Dolžina	Širina	Višina	Teža	Dimenzija rege	Vtočni preseki	Nosilnost po EN 1433	Št. artikla
črna	500 mm	537 mm	45 mm	44,5 kg	MW 20/30 mm	2310 cm ² /m	A 15 – E 600	B020486/e