


BCsir NW 500



BCsir


- + Svetle širine kanalet NW 100 – 1000
- + Kanalete nizke vgradne višine NW 100 – 300
- + Dolžine kanalet 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 metra
- + Razred obremenitve A15 kN – F900 kN
- + Peskolovi NW 100 – 400
- + Različne rešetke

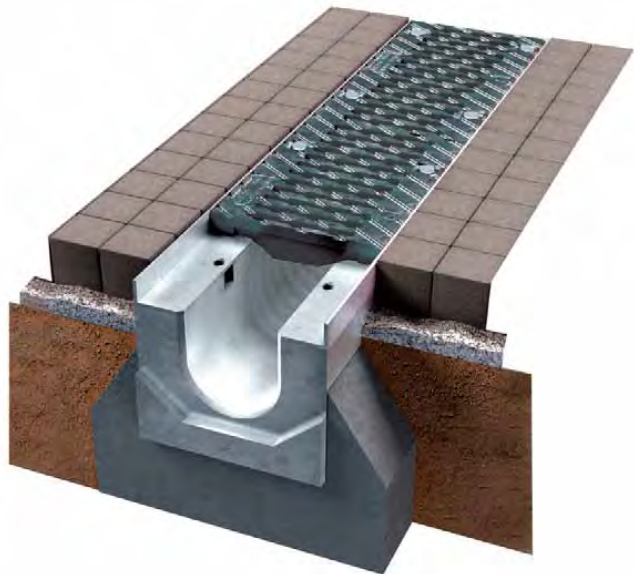

BCsir | NW 500

Kanalete brez vgrajenega padca

- + Armiran beton C 40/50
- + Priprava za strojno polaganje
- + Vroče cinkan masivni okvir
- + Po naročilu možna dobava inox okvirjev
- + Utor za dodatno tesnjenje
- + Možnost naročila dviznih zank (B609404)



	Dolžina	Vgradna širina zgoraj/spodaj	Vgradna višina začetek/konec	Teža	Nosilnost po EN 1433	Št. artikla
Kanaleta tip 0/0	1000 mm	650/700 mm	655/655 mm	440,0 kg	A 15 - F 900	B020526
Kanaleta tip 0/0	2000 mm	650/700 mm	655/655 mm	880,0 kg	A 15 - F 900	B020534

Vroče cinkane zaključne stene

- + Po naročilu možna dobava inox izvedbe



	Širina	Višina	Teža	Št. artikla
Zaključna stena, slepa	650 mm	655 mm	9,0 kg	B020540
Zaključna stena, z iztokom DN 300	650 mm	655 mm	10,9 kg	B020545

LTŽ rešetke

- + Po naročilu možno dodatno vroče cinkanje
- + 8 vijakov M16/A2 na tekoči meter




	Dolžina	Širina	Višina	Teža	Vtočne rege	Vtočni preseki	Nosilnost po EN 1433	Št. artikla
črna	500 mm	633 mm	45 mm	35,8 kg	SW 172/17,5 mm	2445 cm ² /m	A 15 - D 400	B020574
črna	500 mm	633 mm	45 mm	54,9 kg	SW 155/16 mm	2258 cm ² /m	A 15 - E 600	B020575
črna	500 mm	633 mm	45 mm	64,6 kg	SW 155/16 mm	2258 cm ² /m	A 15 - F 900	B020578

BCsir | NW 500 AS

Kanalete brez vgrajenega padca

- + Vroče cinkan masivni okvir
- + Po naročilu možna dobava inox okvirjev
- + Utor za dodatno tesnjenje



	Dolžina	Vgradna širina zgoraj/spodaj	Vgradna višina	Teža	Nosilnost po EN 1433	Št. artikla
Kanaleta tip 0/0	1000 mm	650/690 mm	550 mm	365,0 kg	A 15 - F 900*	B0020526


*Paziti na posebno vgradnjo za razred E600 kN in F900 kN!!

Vroče cinkane zaključne stene

	Širina	Višina	Teža	Št. artikla
Zaključna stena, slepa	650 mm	550 mm	9,0 kg	B0020540
Zaključna stena, z iztokom DN 300	650 mm	550 mm	10,9 kg	B0020545

LTŽ rešetke

- + Po naročilu možno dodatno vroče cinkanje
- + 8 vijakov M16/A2 na tekoči meter



	Dolžina	Širina	Višina	Teža	Vtočne rege	Vtočni preseki	Nosilnost po EN 1433	Št. artikla
črna	500 mm	633 mm	45 mm	35,8 kg	SW 172/17,5 mm	2445 cm ² /m	A 15 - D 400	B0020574
črna	500 mm	633 mm	45 mm	54,9 kg	SW 155/16 mm	2258 cm ² /m	A 15 - E 600	B0020575
črna	500 mm	633 mm	45 mm	64,6 kg	SW 155/16 mm	2258 cm ² /m	A 15 - F 900	B0020578