

PONIKOVALNI TUNELI IN PONIKOVALNE KOMORE



PROIZVOD:

Prefabricirani ponikovalni tuneli in komore so izdelane iz visoko kvalitetnega PE-HD materiala. Ponikovalnice se uporabljajo za izdelavo podzemnih ponikovalnih polj in so zaradi inovativne zgradbe lahko vgrajene pod težko povozno površino.

NAMEN:

Ponikovalni tuneli in komore so namenjene ponikanju meteorne vode iz streh, lahko pa tudi za vodo, speljano preko lovilca olj iz cestišč in parkirišč.

VARNOST:


Ponikovalni tuneli ali komore so proizvedene iz visoko kvalitetnega PE-HD materiala in tako zagotavljajo izredno dolgo življenjsko dobo in visoko odpornost.

KVALITETA:

Ponikovalni tuneli ali komore so preizkušene s strani akreditiranih Evropskih inštitucij.

UPORABA:

Primerni za vgradnjo pod povozne ali nepovozne površine. Zaradi majhne mase je rokovanje z njimi izredno preprosto, vgradnja pa povsem nezahtevna in zelo hitra.

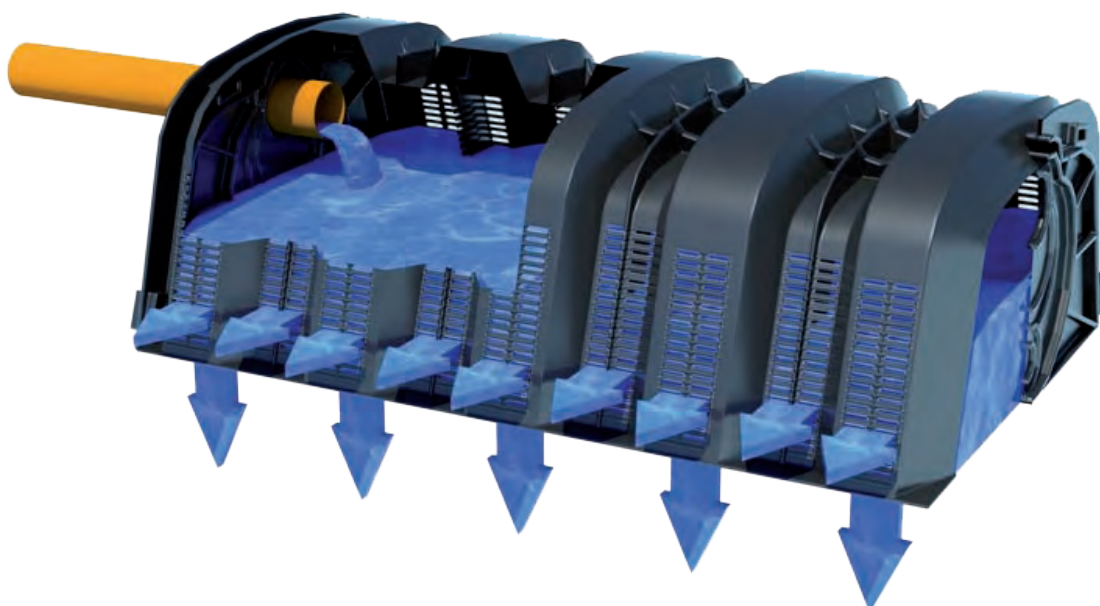



PONIKOVALNI TUNELI IN PONIKOVALNE KOMORE

PONIKOVALNI TUNELI

PONIKOVALNI TUNELI								
	DOLŽINA (mm)	ŠIRINA (mm)	VIŠINA (mm)	TEŽA (kg)	MATERIAL	PRIKLJUČKI (DN)	VOLUMEN	VOLUMEN *
Tunel	1200	800	400	11	PE-HD	110 **	310 l/m ²	450 l
Zaključek	60	700	400	1	PE-HD	100 - 300	/	/

* skupni volumen vgrajenega tunela

** zračnik

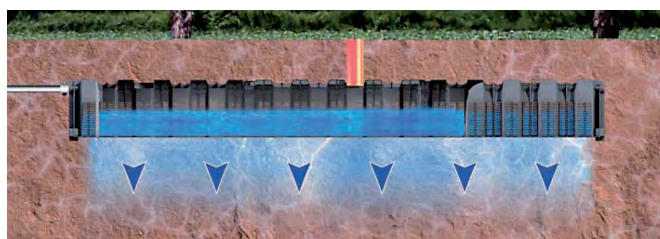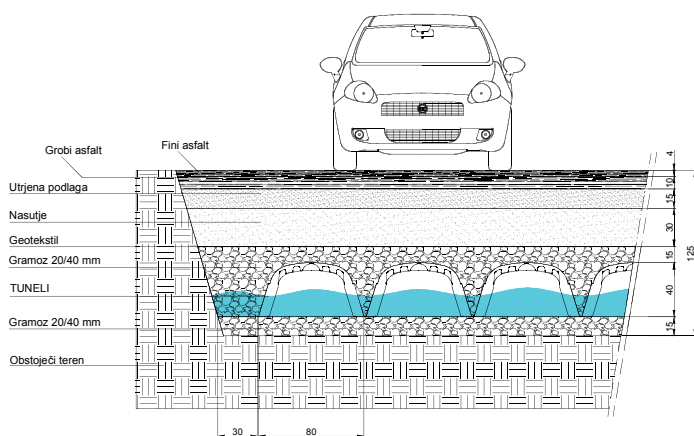

PONIKOVALNE KOMORE								
OZNAKA ARTIKLA	VOLUMEN (l)	VERTIKALNA OBREMENITEV (kN/m ²)	DOLŽINA (mm)	ŠIRINA (mm)	VIŠINA (mm)	TEŽA (kg)	MATERIAL	PRIKLJUČKI DN
DM - tip A	470	33,6	2400	330	600	27	PP	100
DM - tip B	470	64,4	2400	330	600	35	PP	100
DM - tip C	470	77,3	2400	330	600	40	PP	100
DM - tip D	470	96,2	2400	330	600	45	PP	100
DM - tip E	470	117,7	2400	330	600	50	PP	100
DM - tip F	470	134,4	2400	330	600	60	PP	100
DM - tip G	470	147,6	2400	330	600	65	PP	100

