

# ČRPALIŠČA 2PR-PUMP

## MATERIAL:

rebrasti polietilenski rezervoar, izdelan iz enega kosa, kompletno z vtočno PVC cevjo in vstopnim tesnilom, PE iztočna cev, 2 x nepovratni ventil, 2 x električna potopna črpalčka in 3 x nivojska plovna stikala (plovci).

Opcija: direktni zagon in alarmna naprava.

## NAMEN:

tipsko črpališče je namenjeno črpanju tekočine z nižjega na višji nivo, oziroma transportiranje tekočine do oddaljene lokacije. Potrebno je v primeru, ko je nivo komunalne vode iz hiše nižji od obstoječe kanalizacije, oziroma tekočina nima zadosti padca, da bi odtekla gravitacijsko. Sistem 2 črpalk zagotavlja večji pretok ob kritičnih trenutkih, oziroma rezervno črpalčko, ki se vklopi po potrebi.

## UPORABA IN VZDRŽEVANJE:

da bi bilo črpališče optimalno, je potrebno izbrati prvilne črpalke in ustrezno prostornino rezervoarja. Pomembni podatki so predviden pretok, višina črpanja, dolžina tlačnega voda in vrsta medija, ki se prečrpava. Ob normalnih pogojih delovanja črpališče ne potrebuje posebnega vzdrževanja.

Priporočljiva je kontrola vsaj enkrat letno. Kontrola predvideva praznjenje in čiščenje črpalnega jaška, čiščenje in kontrola črpalke, še posebno rotorja, kontrola inštalacije in ostalih komponent.


V kolikor se pričakuje velika možnost prisotnosti plavajočih in trdnih substanc, je priporočljivo pred črpališče vgraditi lovilec maščob, ki bi le-te ločil, preden pridejo v samo črpališče. S tem lahko bistveno podaljšamo življenjsko dobo črpalk.

**Vgradnja: pozorno preberite navodila za podzemno vgradnjo.**



Dve potopni črpalčki

Oddušek

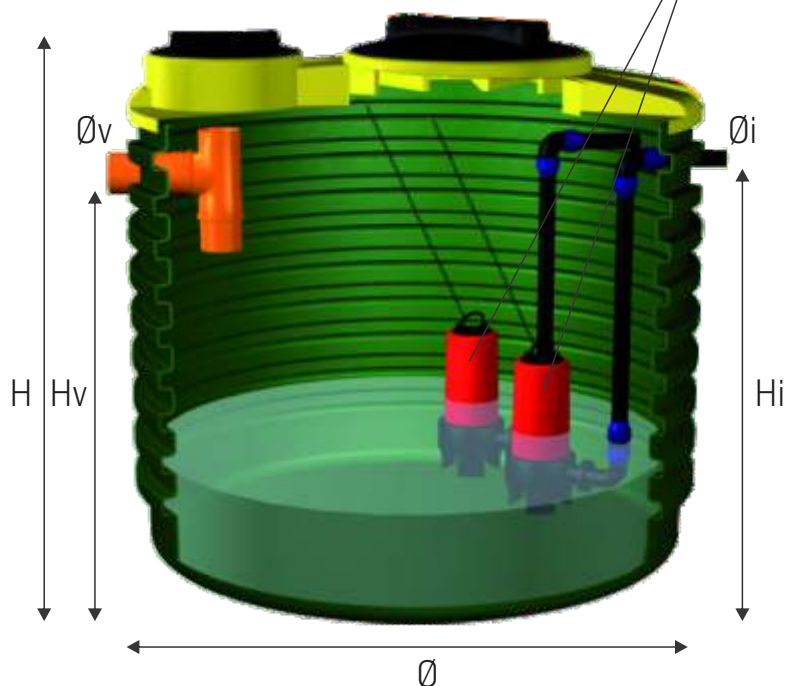

## TIPSKO ČRPALIŠČE Z DVEMA ČRPALKAMA - ONE-02

| ARTIKEL         | PROSTORNINA<br>(l) | Ø<br>mm | H<br>mm | Hv<br>mm | Hi<br>mm | Ø v-i<br>mm | Ø POKROVA<br>mm | ČRPALKA | MODEL TEKAČA<br>(ROTOR) |
|-----------------|--------------------|---------|---------|----------|----------|-------------|-----------------|---------|-------------------------|
| RT-CRNSOL1026P2 | 903                | 1150    | 1220    | 870      | 870      | 110-50      | 400-300         | SM265   | Vortex                  |
| RT-CRNSOL1045P2 | 903                | 1150    | 1220    | 870      | 870      | 110-63      | 400-300         | SM390   | Vortex                  |
| RT-CRNSOL1063P2 | 903                | 1150    | 1220    | 870      | 870      | 110-60      | 400-300         | SM635   | Dvokanalni rotor        |
| RT-CRNSOL1012P2 | 903                | 1150    | 1220    | 870      | 870      | 110-63      | 400-300         | SM125   | S sekalc                |
| RT-CRNSOL1002P2 | 903                | 1150    | 1220    | 870      | 870      | 110-63      | 400-300         | PMST2   | S sekalc                |
| RT-CRNSOL1526P2 | 1400               | 1150    | 1720    | 1360     | 1360     | 125-50      | 400-300         | SM265   | Vortex                  |
| RT-CRNSOL1545P2 | 1400               | 1150    | 1720    | 1360     | 1360     | 125-63      | 400-300         | SM390   | Vortex                  |
| RT-CRNSOL1563P2 | 1400               | 1150    | 1720    | 1360     | 1360     | 125-63      | 400-300         | SM635   | Dvokanalni rotor        |
| RT-CRNSOL1512P2 | 1400               | 1150    | 1720    | 1360     | 1360     | 125-63      | 400-300         | SM125   | S sekalc                |
| RT-CRNSOL1502P2 | 1400               | 1150    | 1720    | 1360     | 1360     | 125-63      | 400-300         | PMST2   | S sekalc                |
| RT-CRNSOL3026P2 | 3000               | 1710    | 1450    | 1355     | 1355     | 125-50      | 630             | SM265   | Vortex                  |
| RT-CRNSOL3045P2 | 3000               | 1710    | 1450    | 1355     | 1355     | 125-63      | 630             | SM390   | Vortex                  |
| RT-CRNSOL3063P2 | 3000               | 1710    | 1450    | 1355     | 1355     | 125-63      | 630             | SM635   | Dvokanalni rotor        |
| RT-CRNSOL3012P2 | 3000               | 1710    | 1450    | 1355     | 1355     | 125-63      | 630             | SM125   | S sekalc                |
| RT-CRNSOL3002P2 | 3000               | 1710    | 1450    | 1355     | 1355     | 125-63      | 630             | PMST2   | S sekalc                |
| RT-CRNSOL3004P2 | 3000               | 1710    | 1450    | 1355     | 1355     | 125-63      | 630             | PMST4   | S sekalc                |

