

# SISTEMI ZA UTRJEVANJE 2PR GEOCELICE-GEOGRID H50 / H100


## Kje uporabiti GEOcelice višine H50mm?

- Sprehajalne poti
- Urejanje krajine / Vrtnarjenje
- Nadzor erozije rahlih pobočij
- Pobočja do 10°


### H50 GeoGrid

(art. V-8750)



Za vrtove in pešpoti

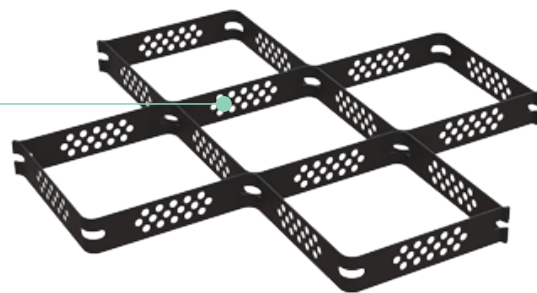

50 MM

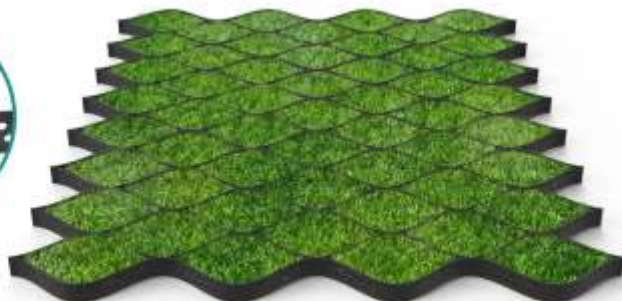

300 x 320 MM

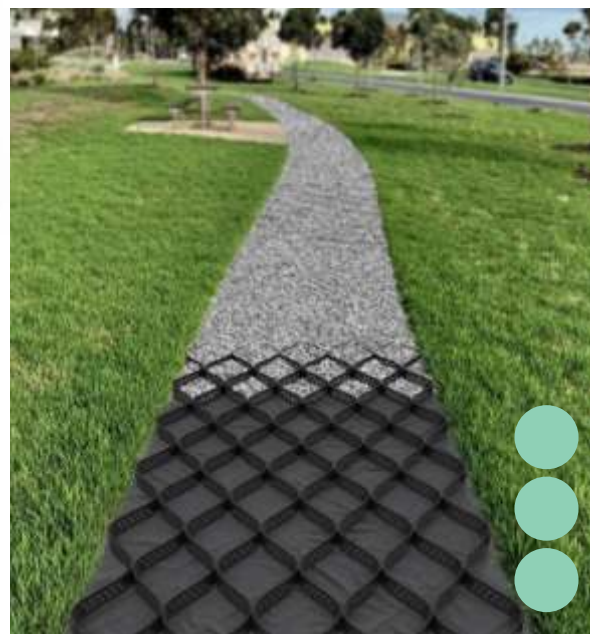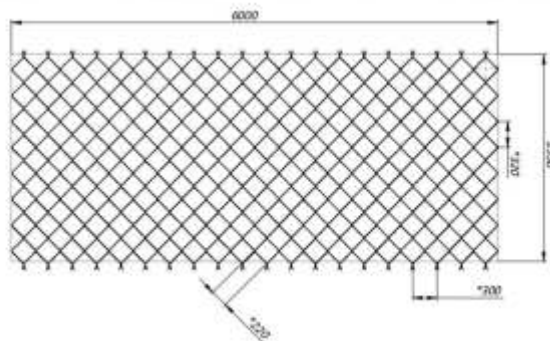


## Kje uporabiti GEOcelice višine H100mm?

- Erozija pobočij
- Parkirna plošča za lahka vozila
- Montaža ravnega dovoza
- Naklon do 45°



### H100 GeoGrid

(art. V-8710)



Za parkirišča

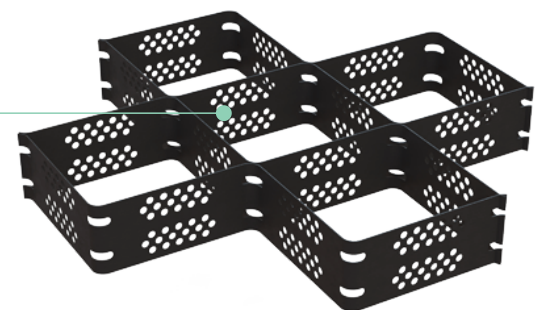

100 MM

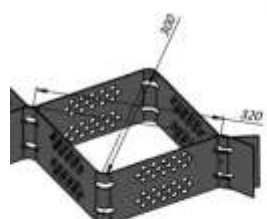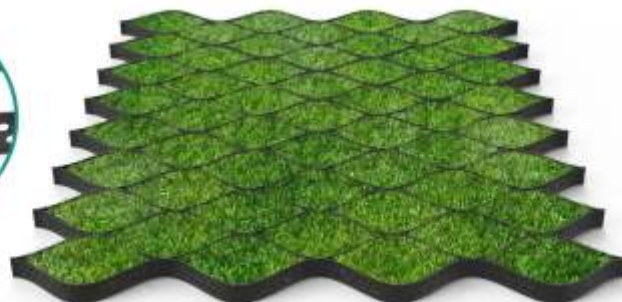

300 x 320 MM

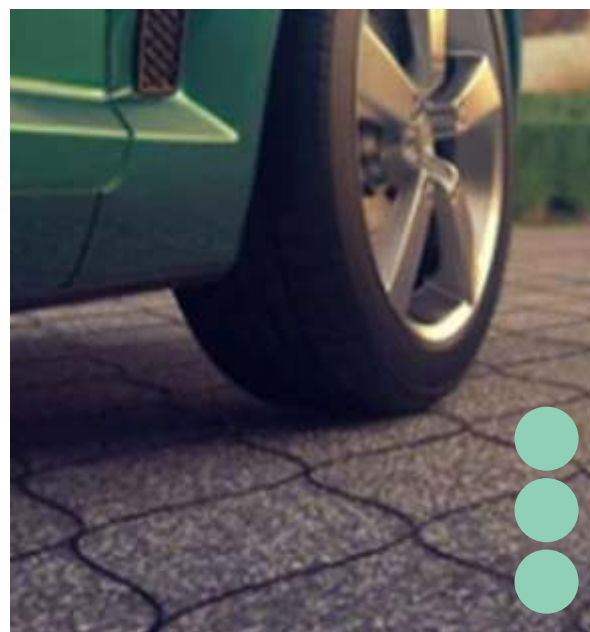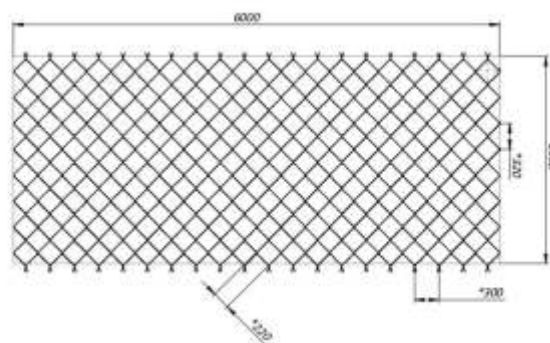

# SISTEMI ZA UTRJEVANJE 2PR GEOCELICE-GEOGRID H150 / H200


## Kje uporabiti GEOcelice višine H150mm?

- Eco-parkiranje težkih vozil
- Utrjevanje brežin
- Naklon do 45°



### H150 GeoGrid

(art. V-8730)



Za krepitev brežin

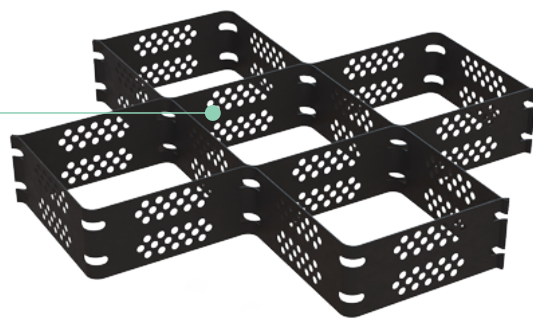

150 MM

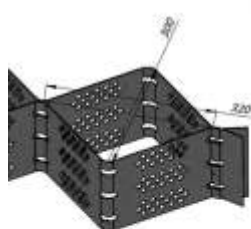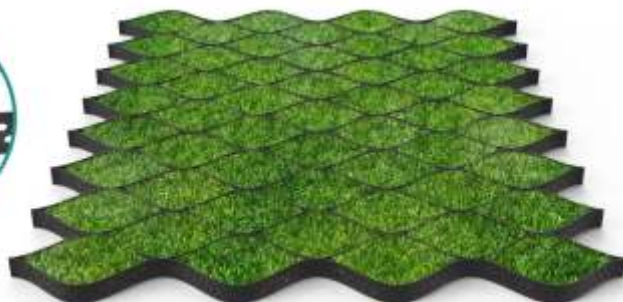

300 x 320 MM

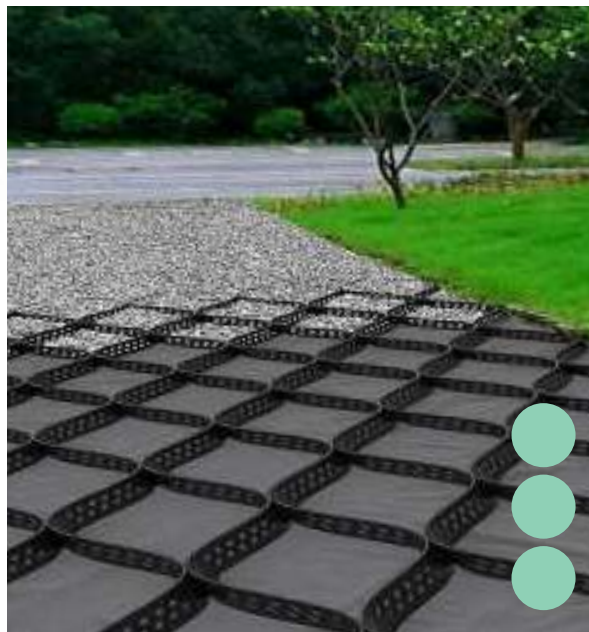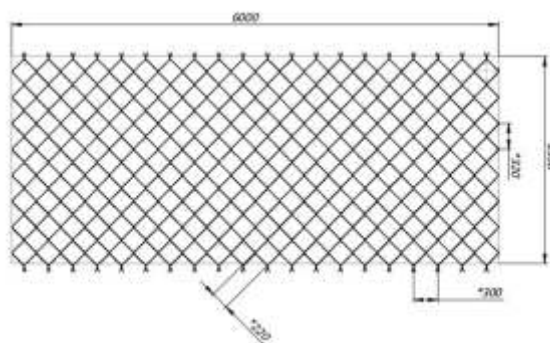


## Kje uporabiti GEOcelice višine H200mm?

- Erozija pobočja/strma pobočja
- Namestitev dovozov za težke obremenitve
- Podporne stene
- Tehnična gradnja
- Nakloni nad 45°



### H200 GeoGrid

(art. V-8720)


Za krepitev strmih brežin

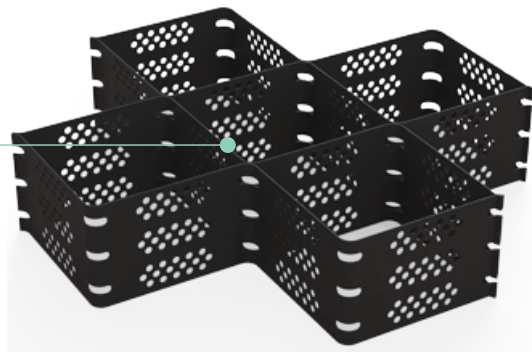

200 MM

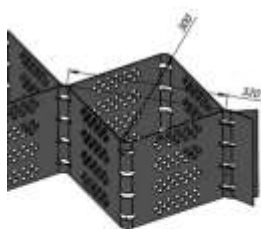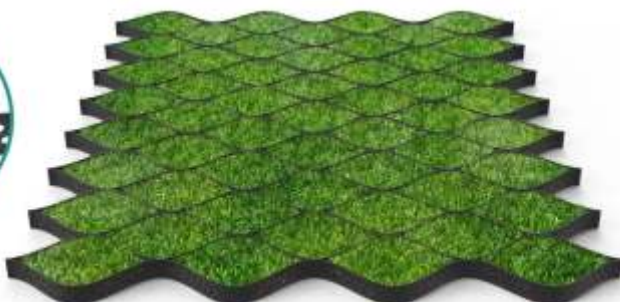


300 x 320 MM

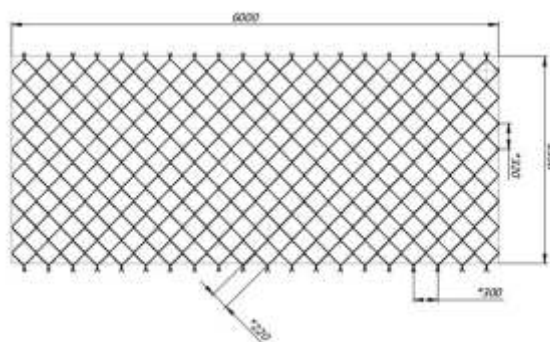

# SISTEMI ZA UTRJEVANJE 2PR/GEOCELICE - GEOGRID



Dodaten element za zanesljivo povezavo Geomreže

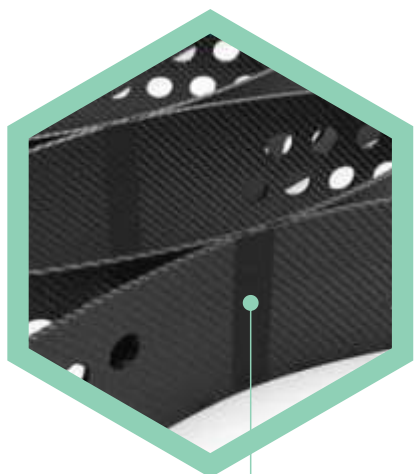

Zanesljiv ultrazvočno sintran šiv



Debelina Geomreže 1,5mm




## GEOCELICA - GEOGRID

MATERIAL	POKRITOST	DOLŽINA	ŠIRINA	CELICA
Modificiran Polietilen	15,3m <sup>2</sup>	6m	2,55m	220x220mm




## Možno uporabiti različna polnila



Trava




Mivka



Gramoz



Zemlja



Cement