



KANALETE in REŠETKE 2PR-WAVE 110

skladno z Evropskim standardom EN 1433




Prednosti programa 2PR-WAVE:

- **Kanalete:** proizvedene iz PE-HD (High Density Polyethylene) materiala s PE-HD okvirjem.
- **Rešetke:** na voljo 5 (pet) različnih vrst in 2 (dve) vrsti obremenitve po po Evropskem standardu **EN 1433**
 - PE-HD rešetka (DESIGN 8mm) obremenilni razred **A15 kN**
 - Vročje cinkana rešetka obremenilni razred **A15 kN**
 - Vročje cinkana mrežasta raster 30/10mm) obremenilni razred **B125 kN**
 - Litoželezna (DESIGN 8mm) rešetka obremenilni razred **B125 kN**
 - INOX rešetka Design obremenilni razred A15kN
- **Program 2PR-WAVE** kanalet in rešetak je primeren za vgradnjo na površine z obremenitvijo od **A15 kN - B125 kN**

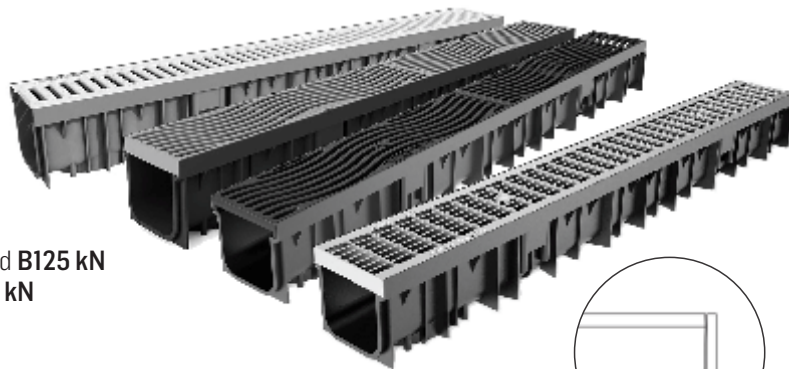

Dimenzije kanalet 2PR-WAVE:


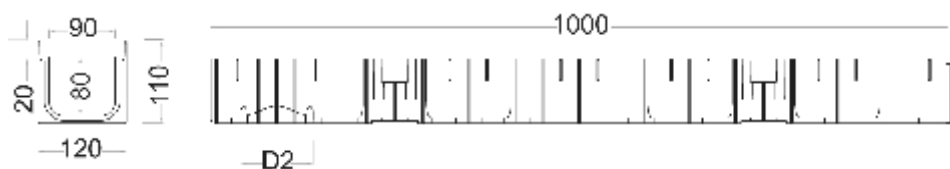


ARTIKEL	L	H	LN	H _i	D ₂
Awd110AZ	120	110	90	80	1xø110
Awd110PE	120	110	90	80	1xø110
Awd110BZ	120	110	90	80	1xø110
Awd110BG	120	110	90	80	1xø110




2PR-WAVE - peskolov / kotni element


Vse dimenzije so podane v mm.

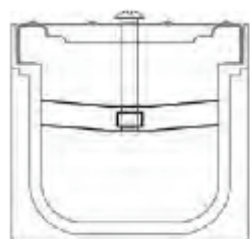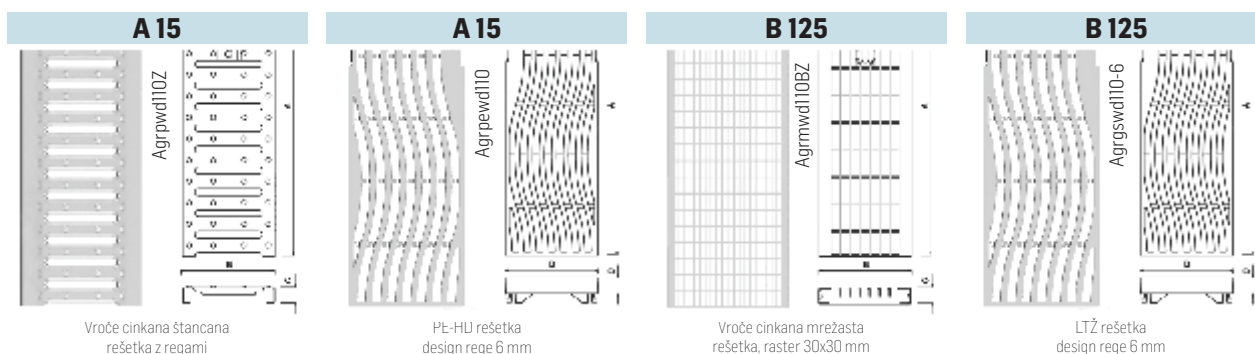

Pritrjevanje z ročico in vijakom za vročje cinkane in LTŽ rešetke.
1 set na kanaletu
AbarWDK110



Samopritrdilni sistem za PE-HD rešetke.

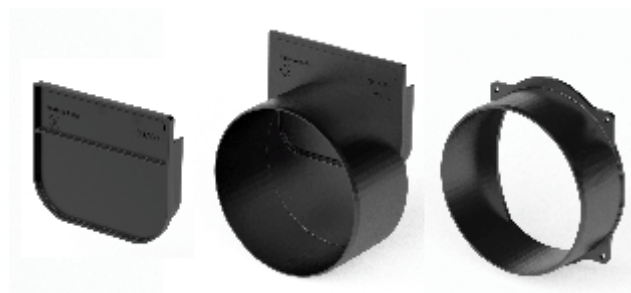

Set za iztok 2PR-WAVE:
slepa zaključna stena + zaključna stena z prenakazanim iztokom
+ iztočni element DN 110
AsaWD110set