

TOČKOVNI POŽIRALNIK 2PR-GRAD

Prednosti sistema 2PR-GRAD:

- Kanalete proizvedene iz PE-HD (High Density Polyethylene) materiala in monolitno litoželezno rešetko.
- Arhitekturni izgled - visoka pretočnost
- Primerno za letališča, industrijske površine, hitre ceste, parkirišča, itn.
- Program primeren za obremenitve do **F900 kN**.

KOMPLET DVORIŠČNI TOČKOVNI POŽIRALNIK Z DUKTILNO REŠETKO GGG obremenilni razred B 125kN, po Evropskem standardu EN 1433


ARTIKEL	NAZIV	L mm	Ø premer	H mm	TEŽA kg
M-150850	2PR-GARD - kompletni dvoriščni točkovni požiralnik z duktilno rešetko-B 125	300	300	452	30,09

KOMPLET DVORIŠČNI TOČKOVNI POŽIRALNIK Z POCINKANO MREŽASTO REŠETKO obremenilni razred B 125kN, po Evropskem standardu EN 1433


ARTIKEL	NAZIV	L mm	Ø premer	H mm	TEŽA kg
M-150855	2PR-GARD - kompletni dvoriščni točkovni požiralnik z pocinkano mrežasto rešetko-B 125 20/30	300	300	452	30,4

KOMPLET DVORIŠČNI TOČKOVNI POŽIRALNIK S POKRIVNO POCINKANO MREŽASTO REŠETKO za osebna vozila


ARTIKEL	NAZIV	L mm	Ø premer	H mm	TEŽA kg
M-150860	2PR-GARD - komplet dvoriščni točkovni požiralnik s pokrivno pocinkano mrežasto rešetko, za osebna vozila 30/20	282	282	427	22,65

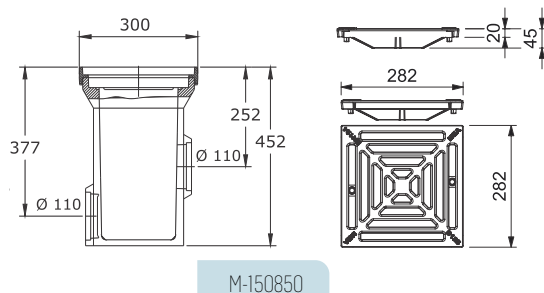

M-150850

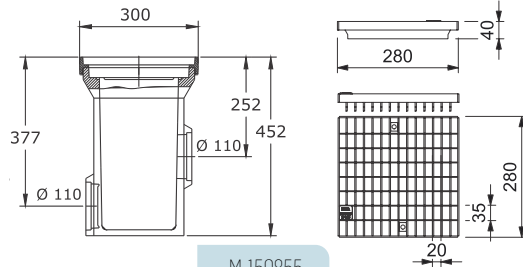

M-150855

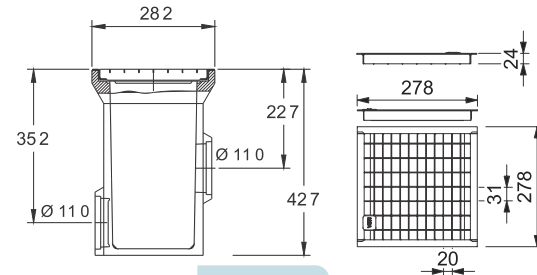

M-150860



TOČKOVNI POŽIRALNIK 2PR-GRAD

2PR-GRAD DODATKI

2PR-GARD KOMPENZIRNI ELEMENT

ARTIKEL	NAZIV	L mm	Ø premer	H mm	TEŽA kg
M-150810	2PR-GARD - kompenzirni element/povišek, H=60mm, brez zaklepne mehanizma z rešetko	282	282	60	3,2


2PR-GARD PODALJŠEK DVORIŠČNEGA POŽIRALNIKA

ARTIKEL	NAZIV	L mm	Ø premer	H mm	TEŽA kg
M-150805	2PR-GARD - element za nastavitev gradbene višine dvoriščnega požiralnika, H=250mm z vgrajeno muldo in možnim priklopom Ø110mm na obeh straneh, brez zaklepne mehanizma z rešetko	282	282	250	11,37

2PR-DRAIN TOČKOVNI POŽIRALNIK

SPODNJI DEL TOČKOVNEGA POŽIRALNIKA IZ POLIMERNEGA BETONA z zaprtim okvirjem iz nodularne litine

ARTIKEL	NAZIV	L mm	H mm	TEŽA kg
M-154707	2PR-DRAIN EN SK-OT - zgornji del točkovnega požiralnika z integriranim okvirjem iz nodularne litine	520	390	43,85
M-154709	2PR SK-ZT - vmesni element iz polimerne betona za nastavitev višine	524	375	22
M-154726	2PR SK-UT - nizek, spodnji element z integriranim iztokom Ø160mm	524	335	25,16
M-154728	2PR SK-UT - nizek, spodnji element z integriranim iztokom Ø200mm	524	335	27
M-154711	2PR SK-UT - nizka opcija spodnjega elementa z pripravljenim vtokom Ø160mm in Ø200mm	524	335	24,18
M-154719	2PR SK-UT - globlja opcija spodnjega elementa z pripravljenim vtokom Ø160mm in Ø200mm	524	485	33,6
M-153885	NBR - tesnilo Ø160mm za vodotesen priključek na spodnji element	X	X	0,05
M-153889	NBR - tesnilo Ø200mm za vodotesen priključek na spodnji element	X	X	0,05

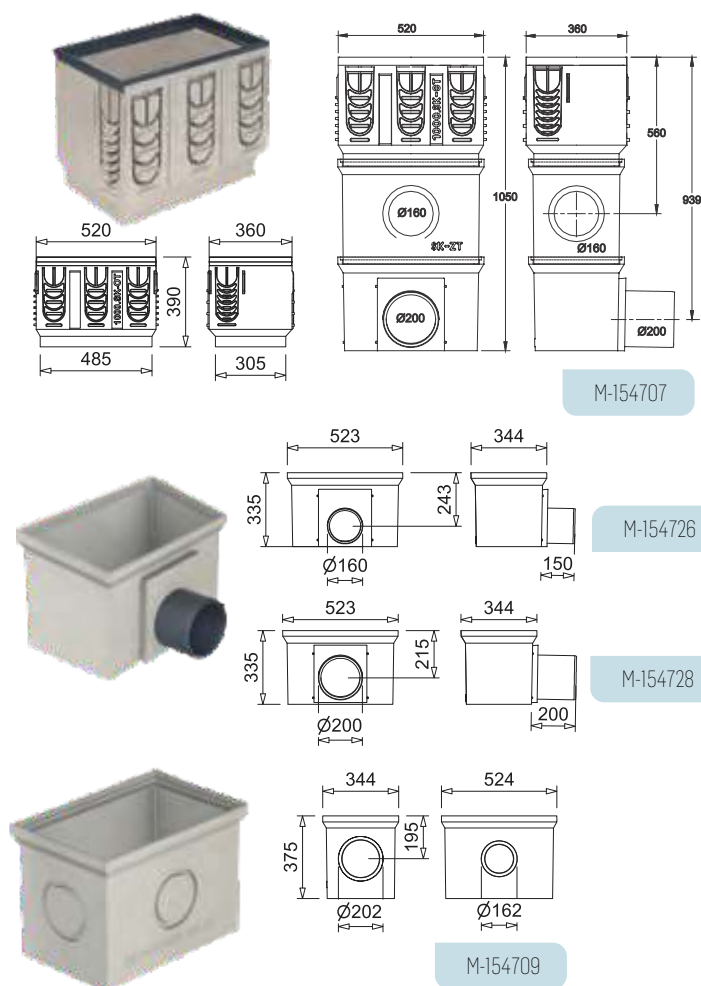

TOČKOVNI POŽIRALNIK 2PR-GRAD

2PR-DRAIN 300 PROFIX REŠETKE

Brez pritrdilnih vijakov, primerne za točkovni dovod MEADRAIN EN, skupno 322mm

PROFIX REŠETKA, BREZ PRITRDILNIH VIJAKOV
obremenilni razred C 250kN po Evropskem standardu EN 1433

ARTIKEL	NAZIV	material	L mm	TEŽA kg
M-153585	2PR EN 300 - dukt. rešetka z režo-C 250-0,5 m 18/143 PX	Dukt.	500	13,84

PROFIX REŠETKA, BREZ PRITRDILNIH VIJAKOV
obremenilni razred D 400kN po Evropskem standardu EN 1433

ARTIKEL	NAZIV	material	L mm	TEŽA kg
M-153589	2PR EN 300 - dukt. rešetka z režo-D 400-0,5 m 18/143 PX	Dukt.	500	19,32
M-153587	2PR EN 300 - dukt. rešetka z režo-D 400-0,5 m PX	Dukt.	500	18,54

PROFIX REŠETKA, BREZ PRITRDILNIH VIJAKOV
obremenilni razred F 900kN po Evropskem standardu EN 1433

ARTIKEL	NAZIV	material	L mm	TEŽA kg
M-154855	2PR EN 300 - dukt. rešetka z režo-F 900-0,5 m 16/143 PX	Dukt.	500	25,54

PROFIX REŠETKA, BREZ PRITRDILNIH VIJAKOV
obremenilni razred F 900kN po Evropskem standardu EN 1433

ARTIKEL	NAZIV	material	H mm	TEŽA kg
M-154855	2PR EN 300 - dukt. rešetka z režo-F 900-0,5 m 16/143 PX	Dukt.	500	25,54

ZATIČ ZA REŠETKO

ARTIKEL	NAZIV	material	TEŽA kg
M-152115	2PR DRAIN/RIN zatič za rešetko	Galv. jeklo	0,23

