


BV jeklo Pokrov s tesnilom

- **Nosilnost:** 125 kN testna obremenitev EN 124
- **Material:** okvir in pokrov sta deb. 2 mm iz vroče cinkane pločevine
- **Značilnosti:** Natančno izdelan zaprt dostop pokrovi. Stožčasta oblika omogoča enostavno odpiranje. Virtualno neviden, ko je nameščen. EPDM tesnilo. Robusten ojačitev iz jeklene mreže. Odpiranje s sistemom Lift-Off s pomočjo tečajem: Vsak CCA kompozitni komfortni pokrov je opremljen s kompletom dviznih ključev in podrobnimi navodili za vgradnjo.
- **Prednost:** zaprti pokrov se sprost s preprostim obračanjem pozlačenega ključa.
- **Priporočena uporaba:** V notranjih in zunanjih delih stavb in površin za zelo zahtevne uporabnike.
- **Namestitvev:** Vgradnja in montaža mora biti izvedena v skladu z navodili proizvajalca. V primeru vodotesnih pokrovov je treba paziti na tesnjenje zunanjega okvirja.



BV v tleh kavarne z granitnim zaključkom

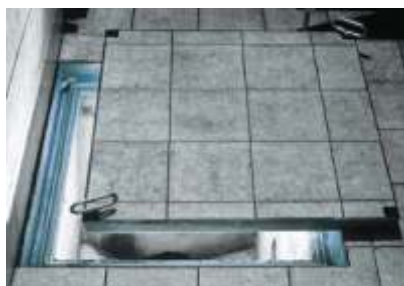

BV nad jaškom



BV delno zapolnjen s ploščicami

ARTIKEL	SVETLA DIMENZIJA cxd	ZUNANJA DIMENZIJA AxB	TEŽA BREZ POLNILA (približno)	S/O*
H-BV 33	30 x 30 cm	43,5 x 43,5 cm	10 kg	S
H-BV 44	40 x 40 cm	53,5 x 53,5 cm	14 kg	S
H-BV 45	45 x 45 cm	58,5 x 58,5 cm	16 kg	S
H-BV 55	50 x 50 cm	63,5 x 63,5 cm	17 kg	S
H-BV 64	60 x 40 cm	73,5 x 53,5 cm	17 kg	S
H-BV 66	60 x 60 cm	73,5 x 73,5 cm	21 kg	S
H-BV 635	63,5 x 63,5 cm	77 x 77 cm	23 kg	S
H-BV 77	70 x 70 cm	83,5 x 83,5 cm	27 kg	S
H-BV 86	80 x 60 cm	93,5 x 73,5 cm	26 kg	S
H-BV 88	80 x 80 cm	93,5 x 93,5 cm	31 kg	S
H-BV 106	100 x 60 cm	113,5 x 73,5 cm	30 kg	S
H-BV 108	100 x 80 cm	113,5 x 93,5 cm	36 kg	S
H-BV 110	100 x 100 cm	113,5 x 113,5 cm	42 kg	S

Globina pokrova ≈ 5 cm
Vgradna višina ≈ 7.5 cm

Možna posebna velikost

*S = Na skladišču

*O = Po naročilu

