

BV-GD avtomatik, jeklo/BVE-GD avtomatik, nerjavno jeklo Pokrov s tesnilom

- **Nosilnost:** 125 kN testna obremenitev EN 124
- **Material:** Okvir in pokrov iz vroče cinkane pločevine ali nerjavno jeklo razred 304 ali na zahtevo razred 316. Vsebuje plinske vzmeti.
- **Lastnosti:** dostopnost pokrova je zelo lahka. Pokrov je smradotesen, zaradi EPDM tesnila je skoraj vodotesn (ni zagotovila, da je popolnoma vodotesen). Orodje za odpiranje je vključeno. Odpiranje je z plinskimi vzmetmi - BV-GD pokrov lahko odpira in zapira ena oseba. dodatno vsebuje varnostno zaporo, ki preprečuje zapiranje pokrova.
- **Aplikacije:** Idealen pokrov za montažo nad inštalacijami, ko je potreba po dnevnem odpiranju brez posebnega napora. Namenjen je še posebej za inšpekcijske komore. BVE-GD. Priporočamo za montažo v območja zunanjih in notranjih bazenov.
- **Namestitev:** Vgradnja in montaža mora biti izvedena v skladu z navodili proizvajalca. V primeru vodotesnih pokrovov je treba paziti na tesnjenje zunanjega okvirja.
- **Pomembna opomba:** Plinski amortizerji niso nameščeni zaradi razlogov, povezanih s prevozom. Le-ti bi morali biti nameščeni po montaži pokrova in okvirja, ki je že vgrajen in napolnjen z finalnim tlakom.



ARTIKEL	MATERIAL	SVETLA DIMENZIJA cxd	ZUNANJA DIMENZIJA Ax B	TEŽA BREZ POLNILA (približno)	S/O*
H-BV-GD 44	vroče cinkano jeklo	40 x 40 cm	53,5 x 55,15 cm	20 kg	0
H-BV-GD 55	vroče cinkano jeklo	50 x 50 cm	63,5 x 65,15 cm	24 kg	0
H-BV-GD 66	vroče cinkano jeklo	60 x 60 cm	73,5 x 75,15 cm	27 kg	S
H-BV-GD 86	vroče cinkano jeklo	80 x 60 cm	93,5 x 75,15 cm	33 kg	S
H-BV-GD 88	vroče cinkano jeklo	80 x 80 cm	93,5 x 95,15 cm	37 kg	S
H-BV-GD 106	vroče cinkano jeklo	100 x 60 cm	113,5 x 75,15 cm	38 kg	S
H-BV-GD 108	vroče cinkano jeklo	100 x 80 cm	113,5 x 95,15 cm	45kg	0
H-BV-GD 110	vroče cinkano jeklo	100 x 100 cm	113,5 x 115,15 cm	50 kg	S
H-BVE-GD 44	nerjavno jeklo	40 x 40 cm	53,5 x 55,15 cm	43 kg	0
H-BVE-GD 55	nerjavno jeklo	50 x 50 cm	63,5 x 65,15 cm	54 kg	0
H-BVE-GD 66	nerjavno jeklo	60 x 60 cm	73,5 x 75,15 cm	64 kg	S
H-BVE-GD 86	nerjavno jeklo	80 x 60 cm	93,5 x 75,15 cm	88 kg	S
H-BVE-GD 88	nerjavno jeklo	80 x 80 cm	93,5 x 95,15 cm	107 kg	S
H-BVE-GD 106	nerjavno jeklo	100 x 60 cm	113,5 x 75,15 cm	106 kg	S
H-BVE-GD 108	nerjavno jeklo	100 x 80 cm	113,5 x 95,15 cm	127 kg	0
H-BVE-GD 110	nerjavno jeklo	100 x 100 cm	113,5 x 115,15 cm	179 kg	S



BVE-GD 88 vgrajen v a območje bazena



Detajl: plinski amortizer in varnostna naprava



Globina pokrova ≈ 5 cm
Vgradna višina ≈ 7.5 cm


Možna posebna velikost

*S = Na skladišču

*O = Po naročilu

Število plinskih opornikov, glede na velikost:

- 60 X 60 - 1
- 80 X 60 - 2
- 80 X 80 - 2
- 100 X 60 - 2
- 100 X 100 - 2

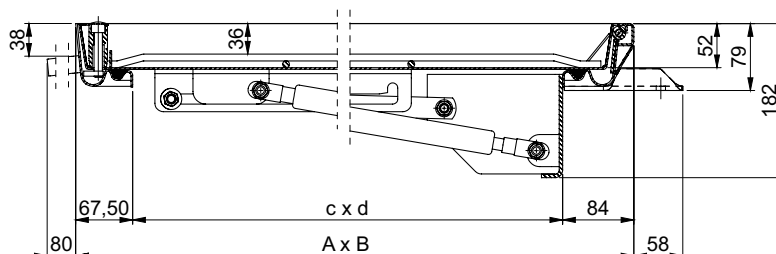

POZOR:

Ne uporabljajte dostopa pokrov za dostop iz pocinkanega jekla v območje bazena! Uporabljajte samo nerjavno jeklo razred 304 ali razred 316 (za notranje bazene)