


INOX- 2PR-PREMIUM MODULARNI SISTEM Z REGAMI

Visoka hitrost montaže je dosežena s pomočjo prirobnicnih povezav in majhne teže modularnih elementov. Modulni sistemi so najboljša rešitev za načrtovanje različnih konfiguracij odtočnih vodov, kar omogoča L-oblika in L-kanaleta. Možna je izgradnja neprekinjenega sistema odvodnjavanja odpadnih voda v dolžini največ 15 metrov, s stalnim naklonom 0,5 % proti iztoku. Uporaba drugih vrst kanalov, pa tudi kanalov z odtoki vam omogoča gradnjo drenažnih vodov katere koli dolžine. Kanale z odtoki je možno povezati s poljubnimi kanali preko prehodnih prirobnic. Vse kanalete, rešetke in pribor so izdelani iz nerjavečega jekla **AISI 304**

- Minimalna globina kanalet 70 mm
- Maksimalna globina kanalet 145 mm

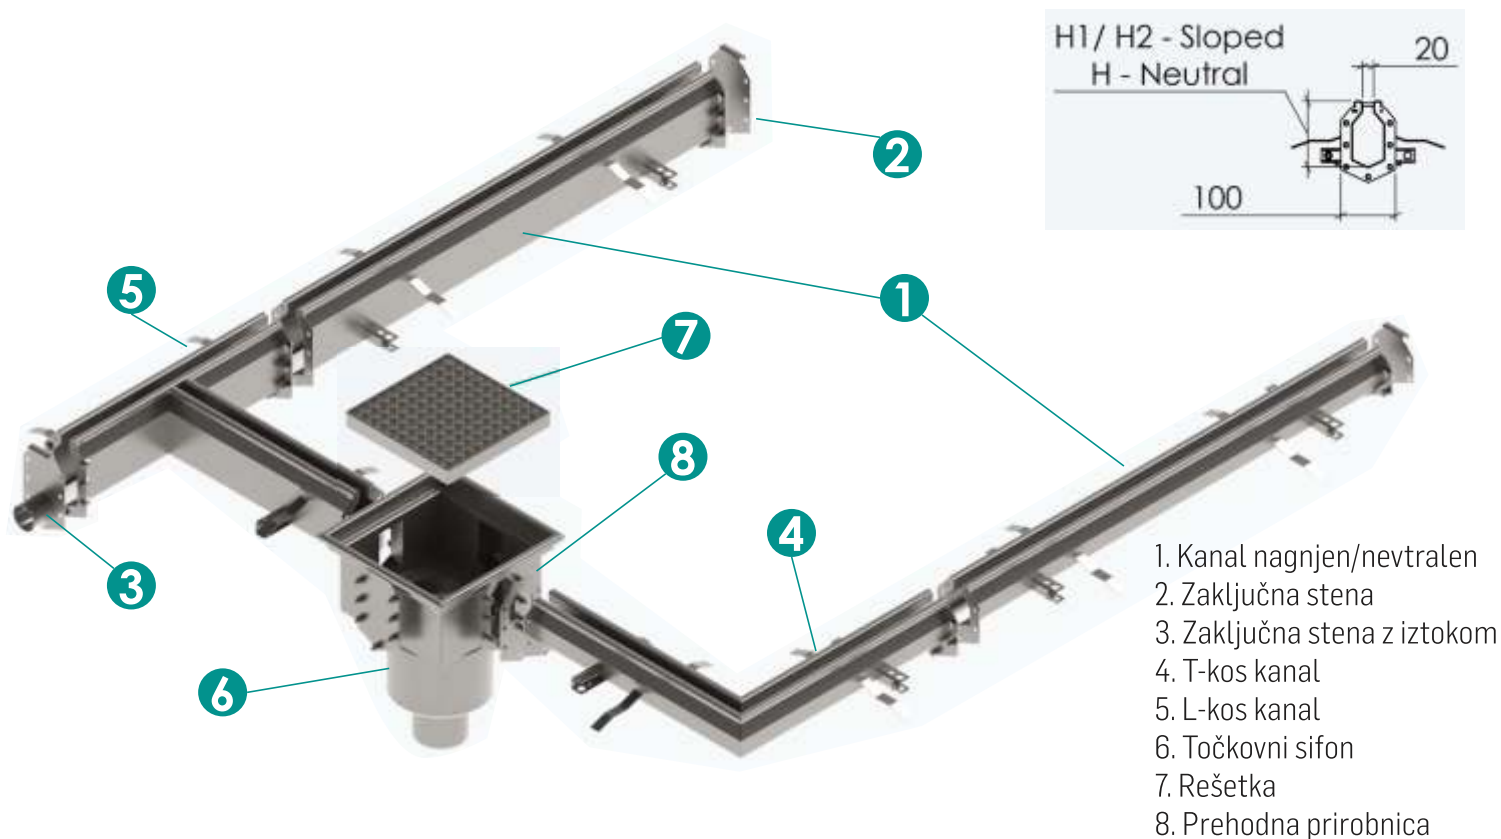

Prednosti programa 2PR-PREMIUM MODULARNI SISTEM:

Sistem režnih modulov je modularni kanalski odtok (z notranjostjo širine 60mm), ki ima funkcionalno in estetsko obliko za vgradnjo v betonska tla, zaradi česar je praktična rešitev. S svojo zasnovo kanalete brez rešetke in kljub ozki regi je enostaven za čiščenje in vzdrževanje. Uporablja se povsod, kjer sta pomembna higiena in zaščita pred korozijo:

- Farmacevtska industrija
- Laboratoriji
- Kemična industrija
- Profesionalne kuhinje
- Objekti za predelavo hrane
- Pivovarstvo
- Skladišča
- Restavracije
- Bolnišnice,
- Šole,
- hoteli

MODULARNI SISTEM
Z REGAMI
PREMIUM






MODULARNI SISTEM
DN 50, 100, 150, 200, 300
PREMIUM



INOX-2PR MINI REGA PREMIUM-ODTOČNI SISTEM


Namestitveni montažni nosilec za 2PR-Mini rego odtočnega kanala

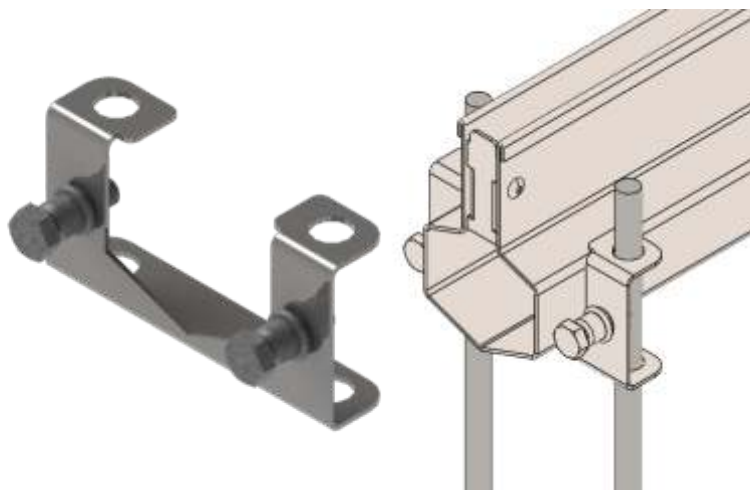

NOSILEC


ARTIKEL	DIMENZIJA
V-994235	104X52mm

SHEMA namestitve 2PR-Mini INOX odtočne rege:

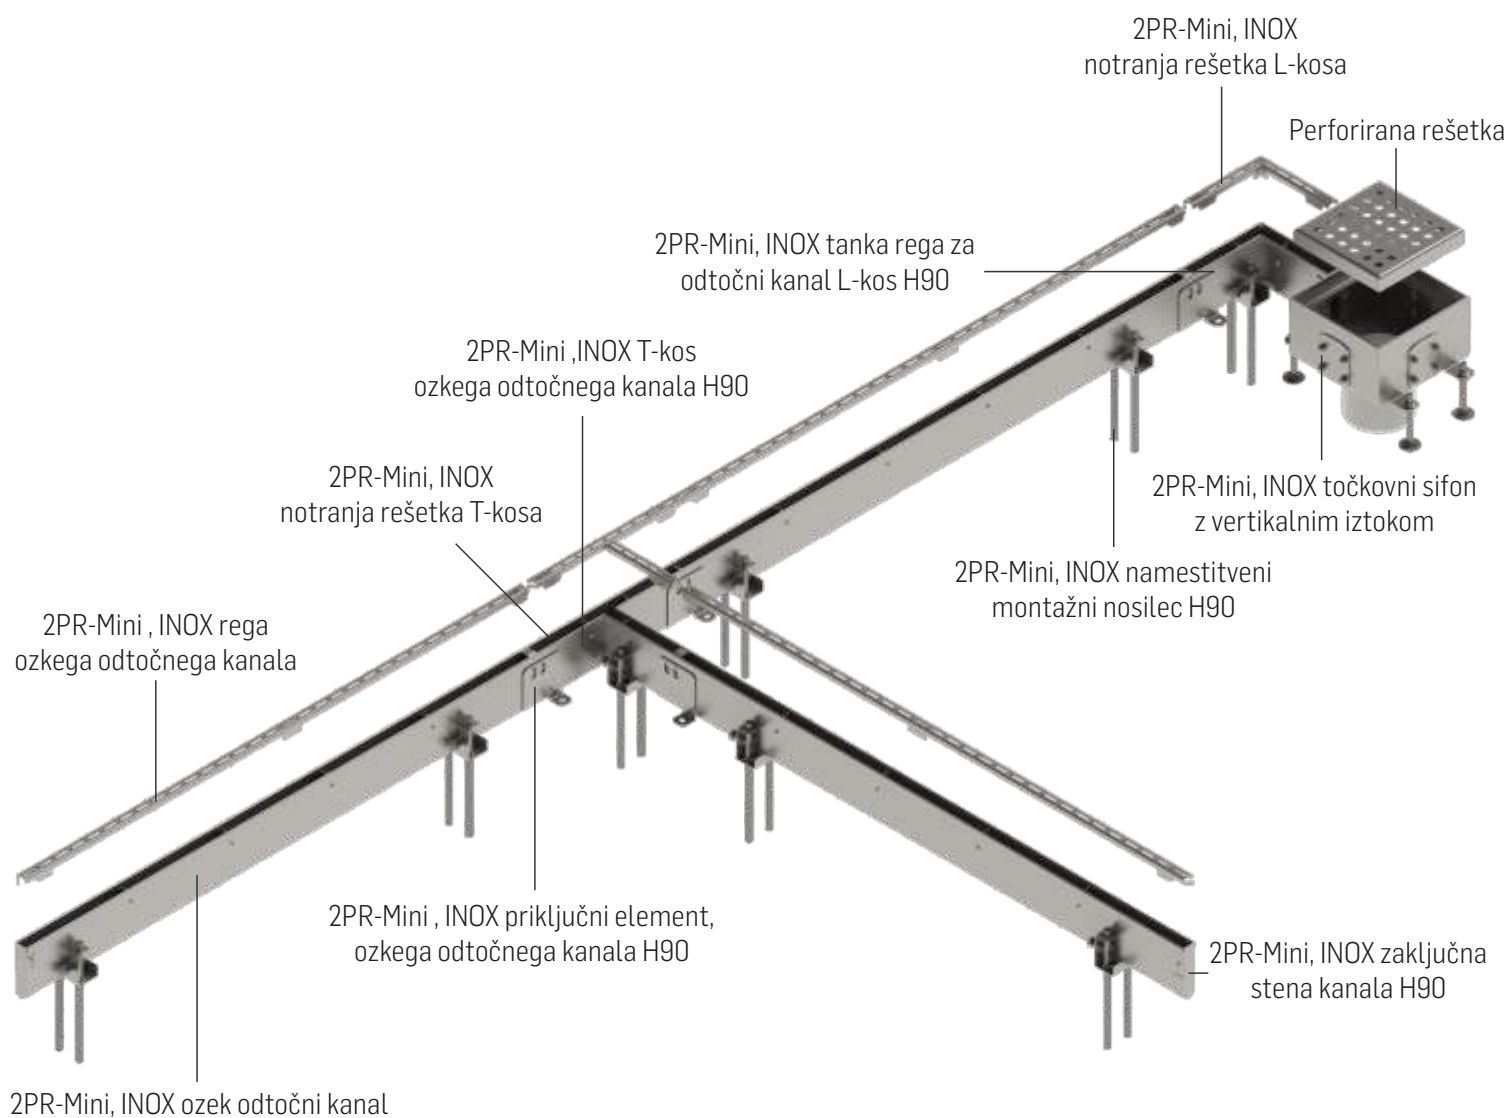

Vse spojne elemente 2PR-Mini INOX ozkega rega kanala je priporočljivo namestiti s tesnilno maso

INOX- 2PR-PREMIUM MODULARNI SISTEM (100mm) Odtok iz nerjavečega jekla

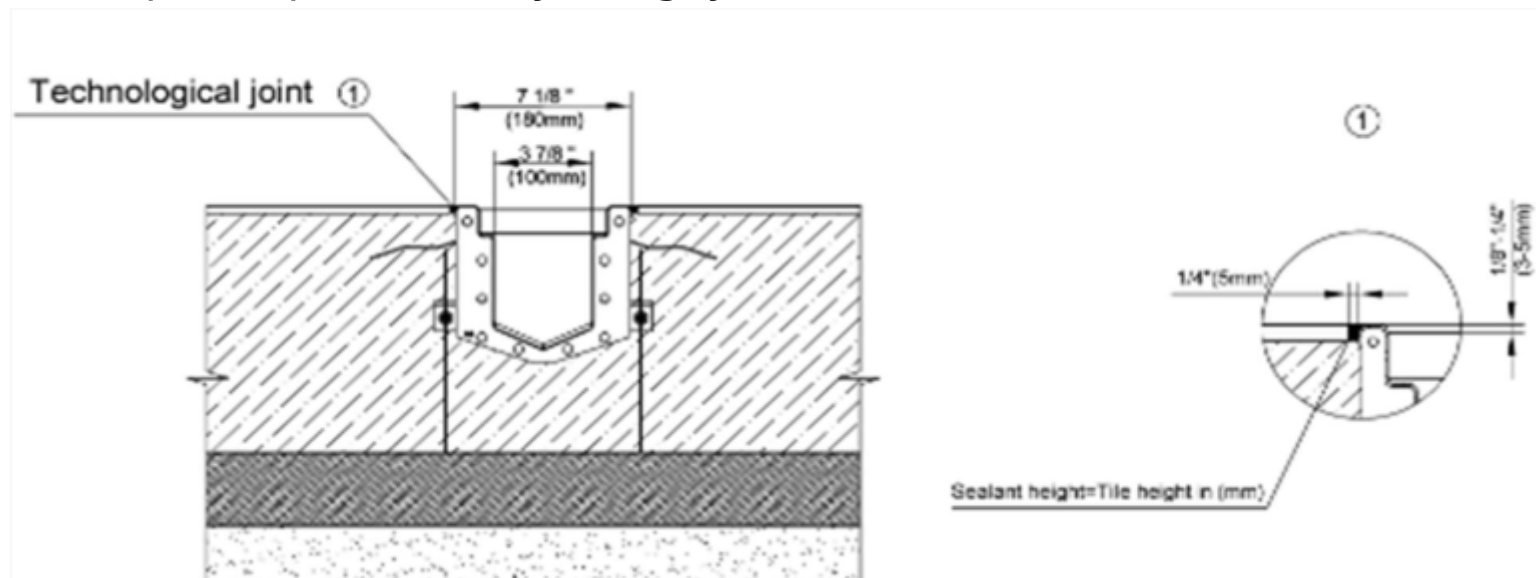


Sheme ter podrobna navodila za namestitev, si lahko ogledate na spletni strani

(<https://www.youtube.com/watch?v=NemfYDDrBAo>),

Za namen uporabe je za ojačitev in vgradnjo v betonsko oblogo odgovoren projektant,

Za nadzor širitve in krčenja okvirja, so priporočljivi spoji in armatura,

Končna raven betonskega okvirja, mora biti približno 3-5mm nad robom kanala.

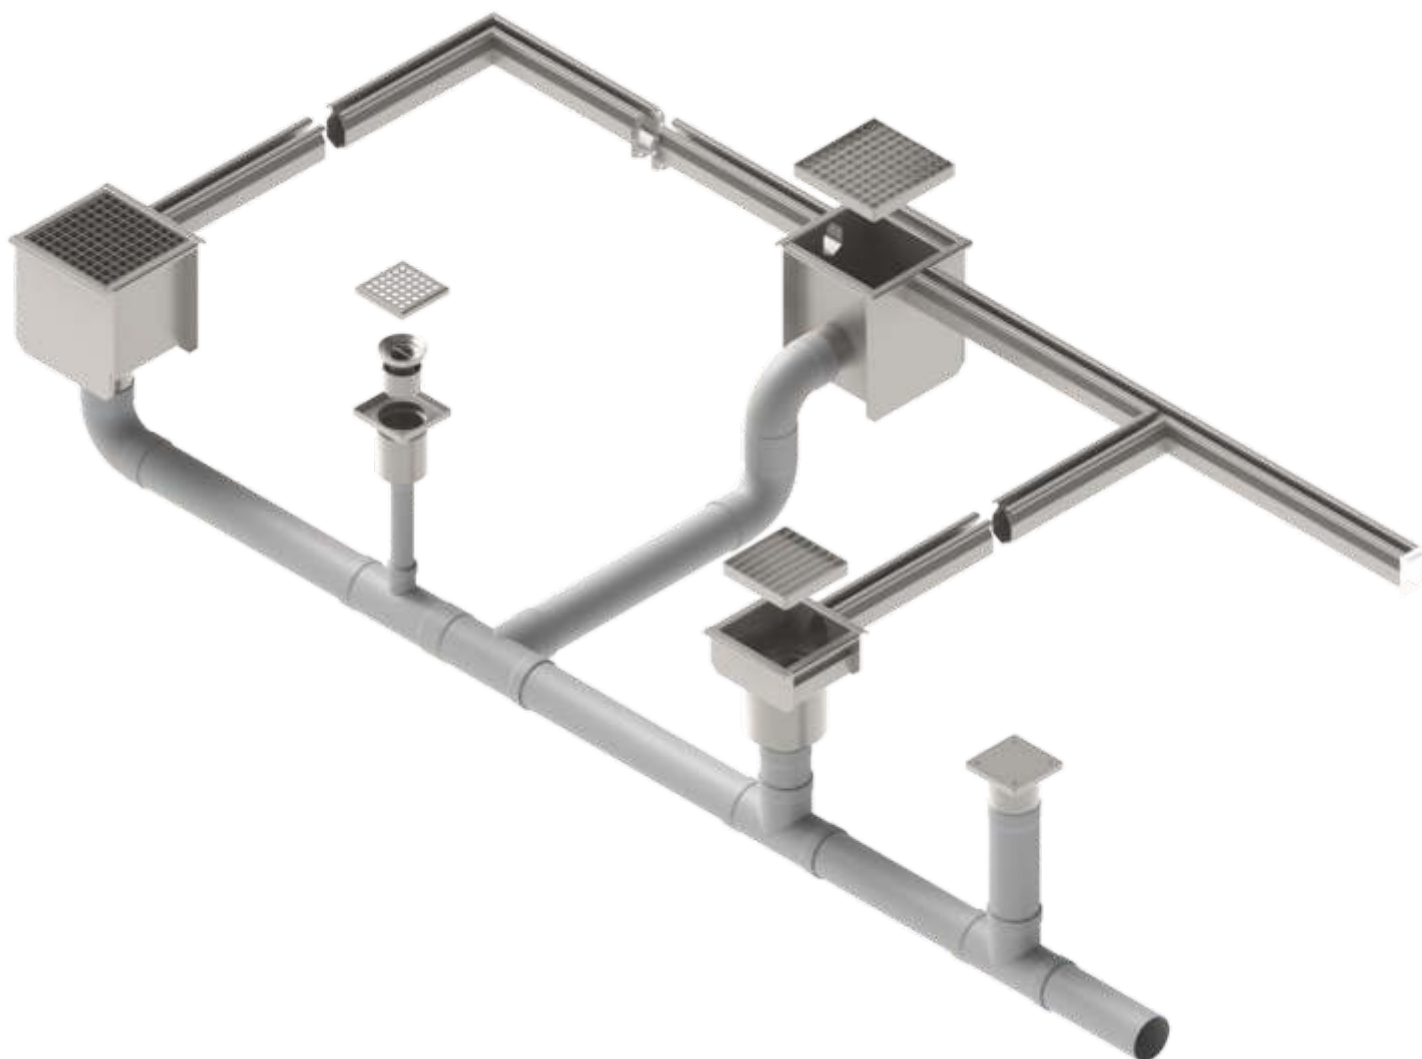

INOX- 2PR-PREMIUM MODULARNI SISTEM Z REGAMI

KANALI T-KOS in L-KOS

2PR-PREMIUM KANAL L-KOS


ARTIKEL	NAZIV	H
V-992041	L-KOS	75mm
V-992042	L-KOS	80mm
V-992043	L-KOS	85mm
V-992044	L-KOS	90mm
V-992045	L-KOS	95mm
V-992046	L-KOS	100mm
V-992047	L-KOS	105mm
V-992048	L-KOS	110mm
V-992049	L-KOS	115mm
V-992050	L-KOS	120mm
V-992051	L-KOS	125mm
V-992052	L-KOS	130mm
V-992053	L-KOS	135mm
V-992054	L-KOS	140mm
V-992055	L-KOS	145mm

2PR-PREMIUM KANAL T-KOS

ARTIKEL	NAZIV	H
V-992061	T-KOS	75mm
V-992062	T-KOS	80mm
V-992063	T-KOS	85mm
V-992064	T-KOS	90mm
V-992065	T-KOS	95mm
V-992066	T-KOS	100mm
V-992067	T-KOS	105mm
V-992068	T-KOS	110mm
V-992069	T-KOS	115mm
V-992070	T-KOS	120mm
V-992071	T-KOS	125mm
V-992072	T-KOS	130mm
V-992073	T-KOS	135mm
V-992074	T-KOS	140mm
V-992075	T-KOS	145mm

2PR-PREMIUM REŠETKA T-KOS

ARTIKEL	NAZIV	H
V-992099	Notranja rešetka, polovica, za T-kos	500mm
V-992098	Notranja rešetka za T-kos	450mm
V-992097	Notranja rešetka za T-kos, stran 1	484mm
V-992096	Notranja rešetka za T-kos, stran 2	465mm

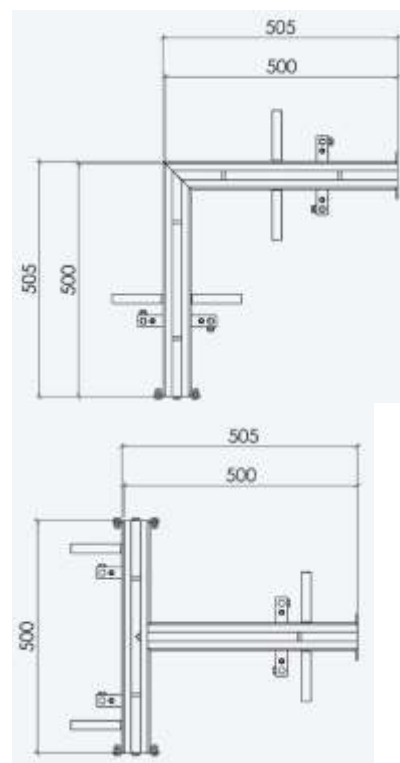

INOX- 2PR-PREMIUM MODULARNI SISTEM

- Sistem je na voljo za široko paleto industrijskih obratov, kot so:
Predelava hrane, kemijski in farmacevtski obrati, tovarniške hale, delavnice, proizvodni prostori, predelava mesa in rib, pekarnice, pivovarne..
- Možna je izgradnja neprekinjenega odvodnega sistema, največje dolžine 15000 mm, s konstantnim naklonom 0,5% proti iztoku.
- Točkovni sifoni imajo možnost priključitve poljubnih kanalov s pomočjo prehodnih prirobnic.
- Minimalna globina kanalet 80 mm
- Maksimalna globina kanalet 155 mm





Prednosti programa 2PR-PREMIUM MODULARNI SISTEM:

- Modularni sistemi so najboljša rešitev za načrtovanje različnih konfiguracij drenažnih vodov, kar zagotavlja L-kos in T-kos.
- Velika hitrost montaže je dosežena s pomočjo prirobnicnih povezav in majhne teže modularnih elementov.
- Celotni sistem, rešetke, kanalete, odtočni sifoni, so izdelani iz nerjavečega jekla **AISI 304**

Talni sifon 2PR-POINT in dodatni elementi

TALNI SIFON Z DODATNIMI ELEMENTI

ARTIKEL	NAZIV
V-992394	Talni sifon 2PR-POINT 300X300 z vrtikalnim iztokom DN110
V-992384	Talni sifon 2PR-POINT 300X300 z horizontalnim iztokom DN110
V-993071	Hidro-lock sistem
V-993072	Košara za lovljenje ostankov

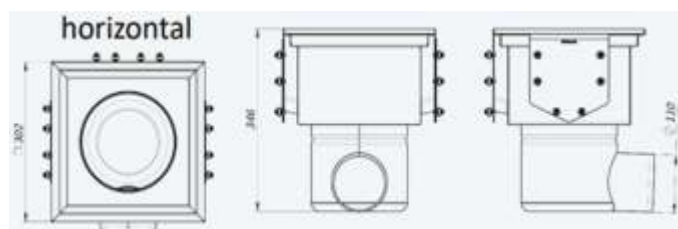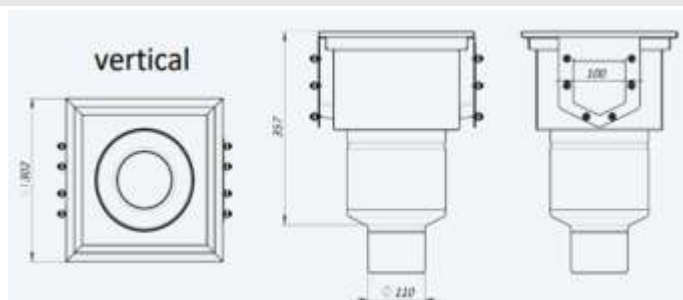


INOX- 2PR-PREMIUM MODULARNI SISTEM Z REGAMI

Prehodna prirobnica, zaključna prirobnica, zaključna prirobnica z iztokom


PREHODNA PRIROBNICA

ARTIKEL	TIP	H
V-992107	A	80mm
V-992108	B	105mm
V-992109	C	125mm

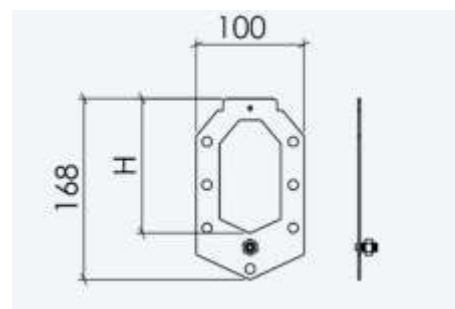



ZAKLJUČNA PRIROBNICA-SLEPA

ARTIKEL	TIP	H
V-992101	A	80mm
V-992102	B	105mm
V-992103	C	125mm
V-992104	D	145mm

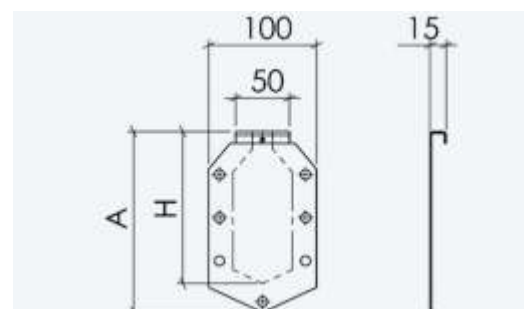

ZAKLJUČNA PRIROBNICA Z HORIZONTALNIM IZTOKOM DN50

ARTIKEL	TIP	H
V-992120	A	80mm
V-992121	B	105mm
V-992122	C	125mm
V-992123	D	145mm

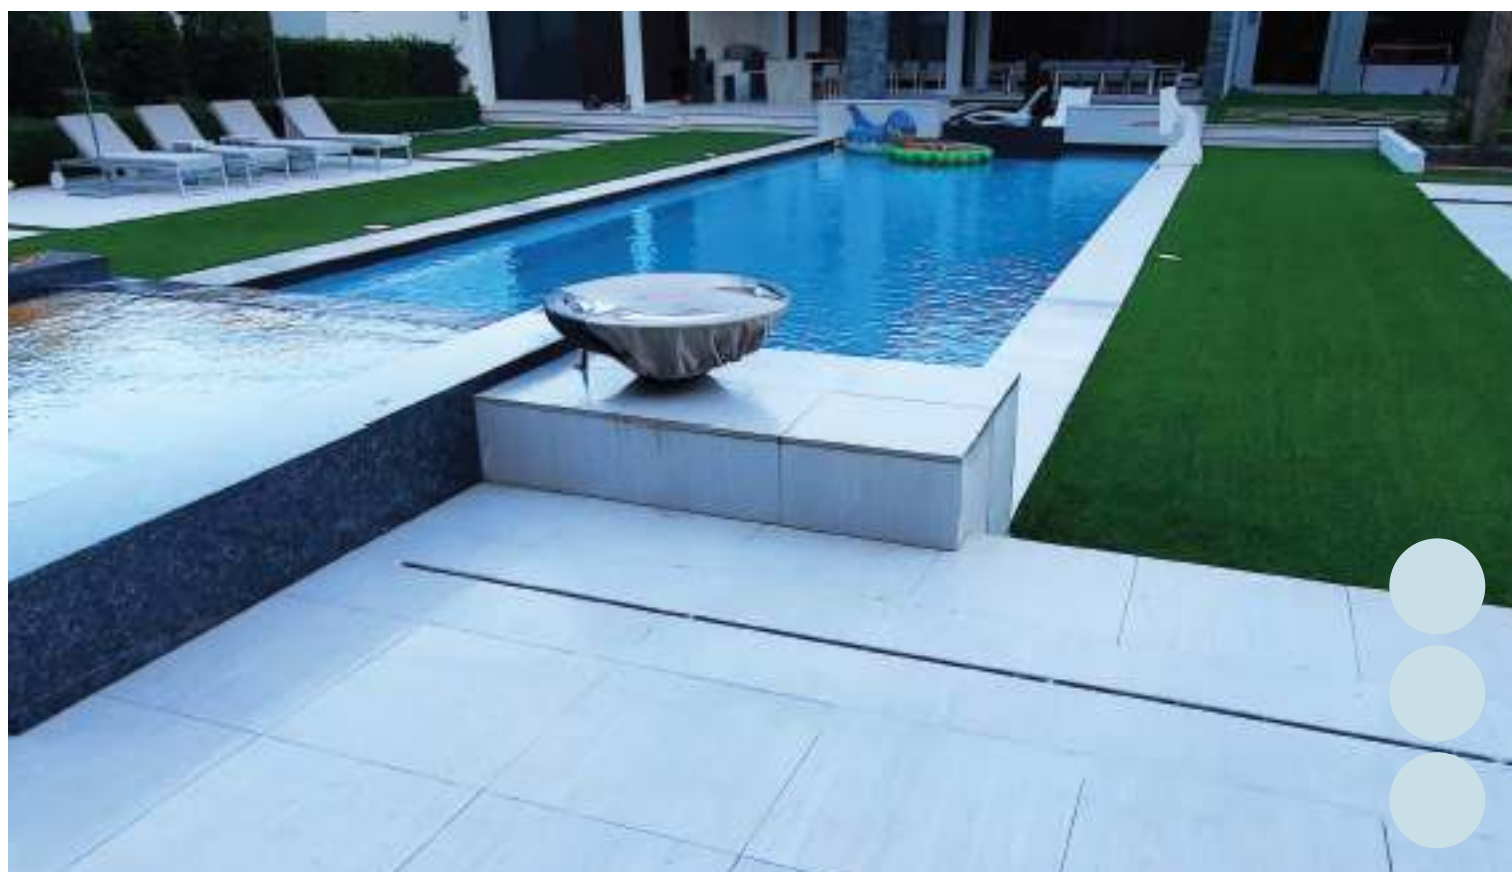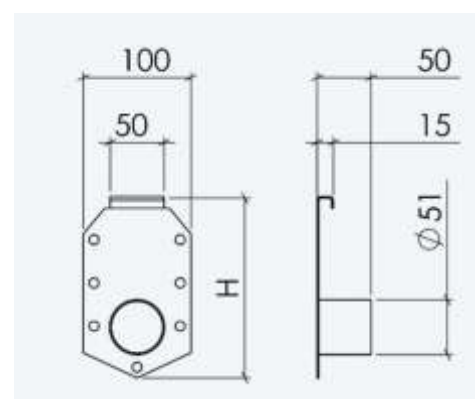


INOX-2PR MINI REGA PREMIUM-ODTOČNI SISTEM

Sifon-priključni element in zaključne stene (univerzalni)

SIFON-PRIKLJUČNI ELEMENT

ARTIKEL	NAZIV	D	H
V-994100	Sifon 2PR-Mini INOX z vertikalnim iztokom	102mm	100mm
V-994101	Sifon 2PR-Mini INOX, 175X175 za MINI REGO H100, vertikalni iztok 110	110mm	100mm
V-994102	Sifon 2PR-Mini INOX z vertikalnim iztokom	102mm	120mm
V-994103	Sifon 2PR-Mini INOX, 175X175 za MINI REGO H120, vertikalni iztok 110	110mm	120mm

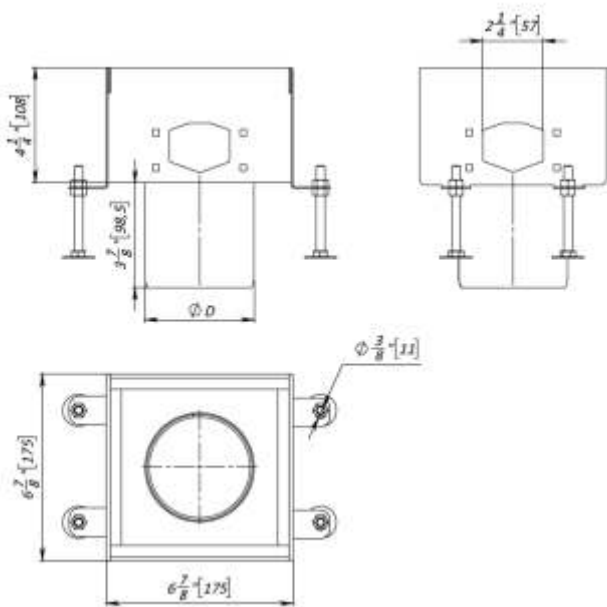

V-994100

Priključni element
za sifon 2PR-Mini, INOX, H120

V-994106

Priključni element
za sifon 2PR-Mini, INOX, H110

V-994105



Zaključna stena

slepa za sifon 2PR-Mini, INOX


V-994104



2PR-MINI REGA ODOČNEGA KANALA V OBLIKI ČRKE L


ARTIKEL	NAZIV	A	B	H
V-994006		171mm	60mm	100mm
V-994007	Za pritrdilne elemente	171mm	60mm	100mm
V-994008	Za pritrdilne elemente	171mm	60mm	120mm

Pritrdilni vijaki M4x10 A2 DIN 933, 4 pcs za 2PR-Mini rego (art. ZPM4-10-4)

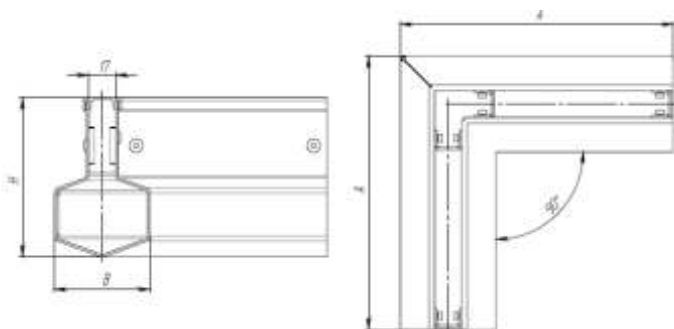


PREHODNE PRIROBNICE

ARTIKEL	TIP	H
V-992307	A	95mm
V-992308	B	115mm
V-992309	C	135mm



ZAKLJUČNE PRIROBNICE-SLEPE

ARTIKEL	TIP	H	H
V-992301	A	113mm	95mm
V-992302	B	137mm	115mm
V-992303	C	157mm	135mm
V-992304	D	177mm	155mm





REŠETKE ZA 2PR MODULARNI SISTEM

REŠETKE ZA MODULARNI SISTEM KANALA DN100

ARTIKEL	NAZIV	L
V-990111	Perforirana, A15/L15	500
V-990112	Perforirana, A15/L15	1000
V-990113	Perforirana, A15/L15	370
V-990121	Mrežasta L15/A15	500
V-990122	Mrežasta L15/A15	1000
V-990123	Mrežasta L15/A15	370
V-990124	Mrežasta-Protizdrsna A15/L15	500
V-990125	Mrežasta-Protizdrsna A15/L15	1000
V-990126	Mrežasta-Protizdrsna A15/L15	370
V-990131	Polna R50	500
V-990133	Polna R50	370
V-990141	Panelna M125/B125	500
V-990143	Panelna M125/B125	370
V-990157	Panelna C250	500
V-990159	Panelna C250	370

REŠETKE ZA MODULARNI SISTEM KANALA DN100

ARTIKEL	NAZIV
V-993030	Perforirana, A15/L15
V-993031	Mrežasta L15/A15
V-993032	Mrežasta-Protizdrsna A15/L15
V-993033	Polna R50
V-993039	Polna s sredijsko rego M125/B125
V-993034	Panelna M125/B125
V-993035	Panelna-Protizdrsna M125/B125
V-993036	Panelna C250
V-993037	Panelna-Protizdrsna C250

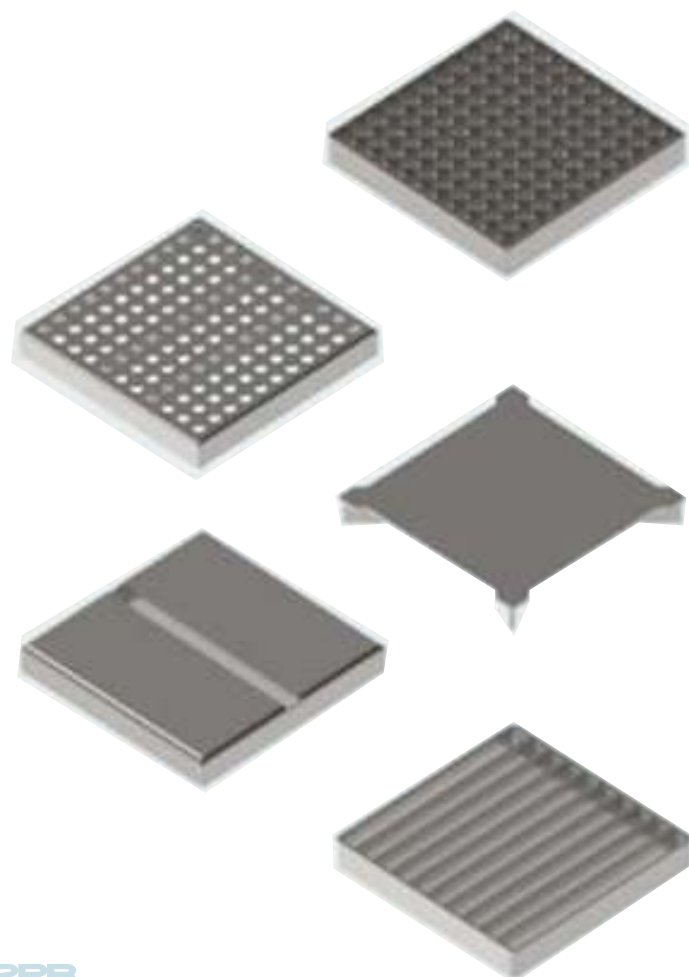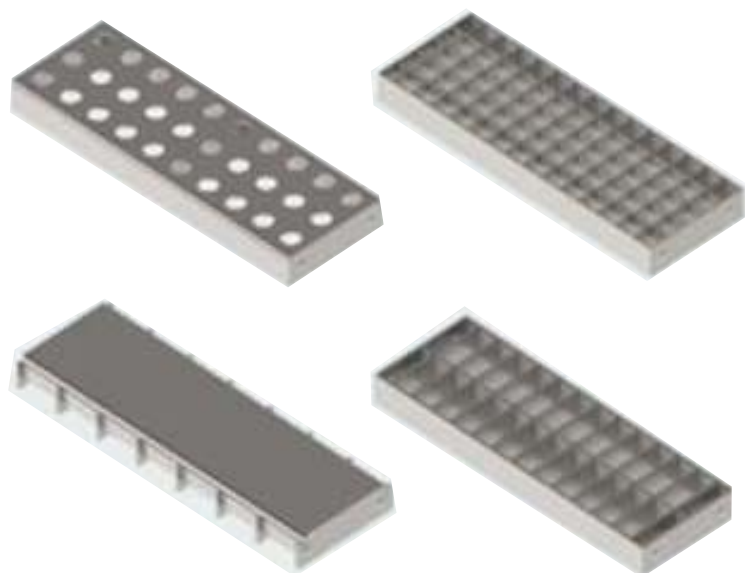


DODATNI MATERIAL

ARTIKEL	NAZIV	MATERIAL
V-562.05.01	Hidro-lock sistem DN140	AISI 304
V-563.05.01	Košara (za lovljenje ostankov) DN 140	AISI 304

REŠETKE 150X150 ZA TALNI SIFON 2PR-POINT-EASY


ARTIKEL	NAZIV	DIMENZIJA	VIŠINA	OBREMENILNI RAZRED EN 1253	MATERIAL
V-993000	2PR-POINT rešetka-perforirana	145X145mm	17mm	K3	AISI 304V
V-993002	2PR-POINT rešetka-mrežasta	145X145mm	17mm	L15	AISI 304V
V-993001	2PR-POINT rešetka-mrežasta/protizdrsna	145X145mm	17mm	L15	AISI 304V
V-993004	2PR-POINT rešetka-lamelna	145X145mm	17mm	L15	AISI 304V

PERFORIRANA

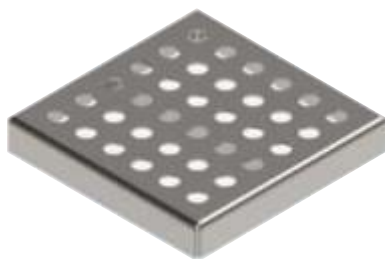

V-993000

MREŽASTA

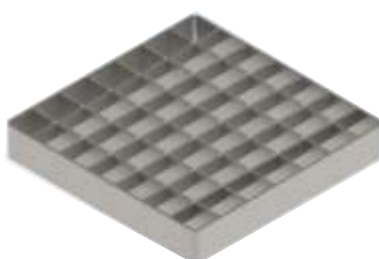

V-993001

V-993002


LAMELNA



V-993004


SHEMA VGRADNJE

Z vertikalnim iztokom

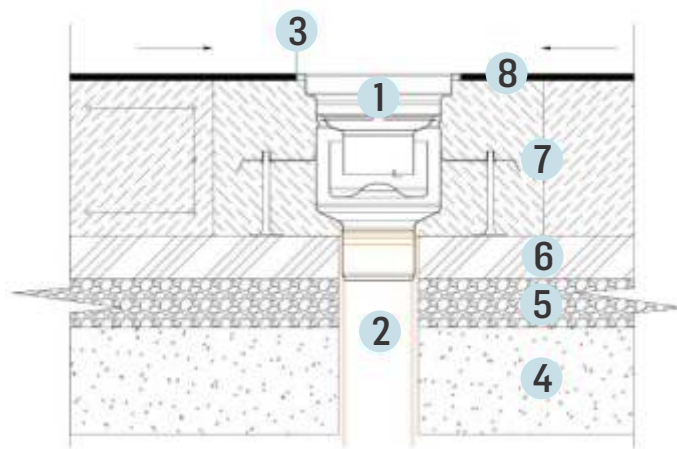

1. Točka talnega odtoka
2. PVC cev
3. Tesnilna masa
4. Tamponski sloj peska ali talna plošča

Z horizontalnim iztokom

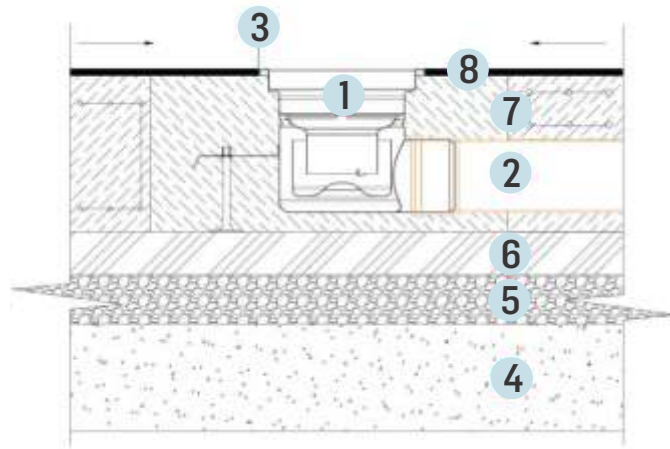

5. Tamponski sloj iz drobljenega peska
6. Grobi estrih
7. Glavni estrih
8. Zaključni premaz

INOX-TALNI SIFONI 2PR-POINT-BASE 200X200, 250X250, 300X300

DODATNI MATERIAL

ARTIKEL	NAZIV	MATERIAL
V-562.14.01-UA	Hidro-lock sistem DN140	AISI 304
V-563.14.01-UA	Košara (za lovljenje ostankov) DN 140	AISI 304



REŠETKE 150X150 ZA TALNI SIFON 2PR-POINT-BASE


ARTIKEL	NAZIV	DIMENZIJA	VIŠINA	OBREMENILNI RAZRED EN 1253	MATERIAL
V-551.14.01-UA	2PR-POINT rešetka-perforirana	166X166mm	25mm	L15	AISI 304
V-553.14.01-UA	2PR-POINT rešetka-mrežasta	166X166mm	25mm	L15	AISI 304
V-553.14.01-A2-UA	2PR-POINT rešetka-mrežasta/protizdrsna	166X166mm	25mm	L15	AISI 304
V-552.14.01-UA	2PR-POINT rešetka z regami	166X166mm	25mm	R50	AISI 304
V-554.14.01-UA	2PR-POINT rešetka lamelna	166X166mm	25mm	M125	AISI 304
V-554.14.01-A2-UA	2PR-POINT rešetka lamelna/protizdrsna	166X166mm	25mm	M125	AISI 304

PERFORIRANA



V-551.14.01-UA


MREŽASTA



V-553.14.01-UA

V-553.14.01-A2-UA

Z REGAMI



V-552.14.01-UA

LAMELNA




V-554.14.01-UA

V-554.14.01-A2-UA


SHEMA VGRADNJE

Z vertikalnim iztokom

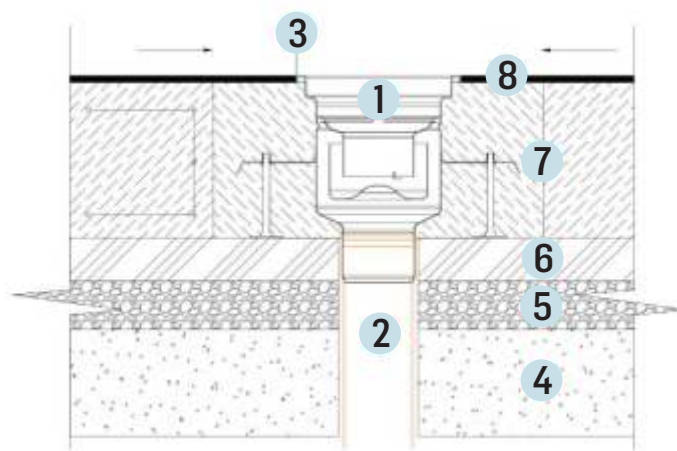

1. Točka talnega odtoka
2. PVC cev
3. Tesnilna masa
4. Tamponski sloj peska ali talna plošča

Z horizontalnim iztokom

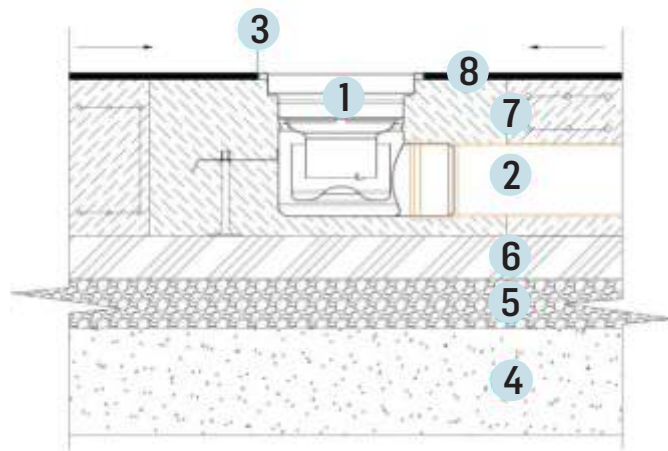

5. Tamponski sloj iz drobljenega peska
6. Grobi estrih
7. Glavni estrih
8. Zaključni premaz

INOX-TALNI SIFONI 2PR-POINT-PREMIUM 250X250

NASTAVLJIV PO VIŠINI

REŠETKE 250X250 ZA TALNI SIFON 2PR-POINT-PREMIUM


ARTIKEL	NAZIV	DIMENZIJA	VIŠINA	OBREMENILNI RAZRED EN 1253	MATERIAL
V-993020	2PR-POINT rešetka-perforirana	266X266mm	30mm	L15	AISI 304
V-993021	2PR-POINT rešetka-mrežasta	266X266mm	30mm	L15	AISI 304
V-993022	2PR-POINT rešetka-mrežasta/protizdrsna	266X266mm	30mm	L15	AISI 304
V-993023	2PR-POINT rešetka polna z režo	266X266mm	30mm	R50	AISI 304
V-993024	2PR-POINT rešetka lamelna	266X266mm	30mm	M125	AISI 304
V-993025	2PR-POINT rešetka lamelna/protizdrsna	266X266mm	30mm	M125	AISI 304

PERFORIRANA



V-993020


MREŽASTA



V-993021

V-993022

Z REGAMI



V-993023

LAMELNA




V-993024

V-993025


SHEMA VGRADNJE

Z vertikalnim iztokom

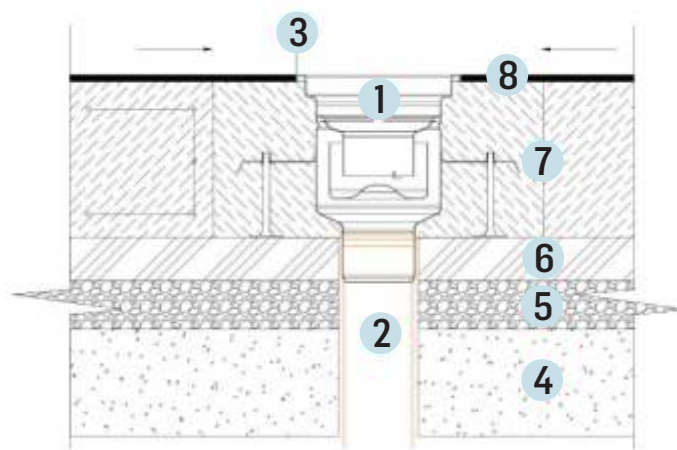

1. Točka talnega odтока
2. PVC cev
3. Tesnilna masa
4. Tamponski sloj peska ali talna plošča

Z horizontalnim iztokom

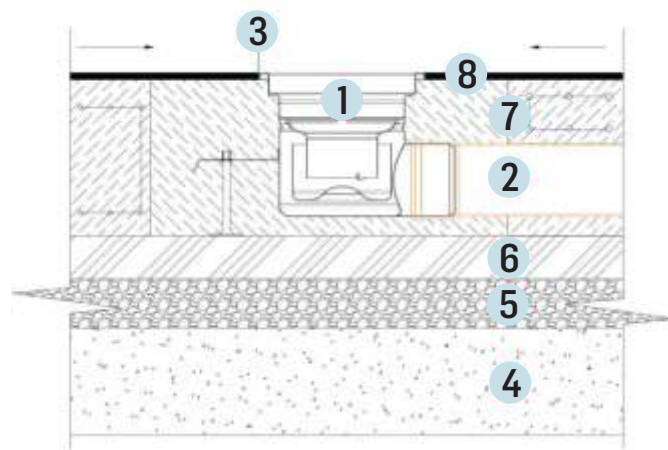

5. Tamponski sloj iz drobljenega peska
6. Grobi estrih
7. Glavni estrih
8. Zaključni premaz

2PR-Mini, INOX ozka rega odtočnega kanala Namestitev

