

## Prednosti programa 2PR-SMART PRO 100:



- **KANALETE** so proizvedene iz visoko odpornega izredno kvalitetnega betona. Svetla širina kanalete 100 mm ter dve (2) različni višini. Kanalete imajo ojačitveni okvir iz vroče cinkane pločevine, ki je dodatno sidran v kanaletu, kar zagotavlja dodatno ojačitev pred točkovnimi obremenitvami.
- **REŠETKE** so proizvedene iz vroče cinkane pločevine, ali pa so litoželezne (obremenilni razred **B125 kN - E600 kN**).



### KANALETA BREZ VGRAJENEGA PADCA

| ARTIKEL          | DOLŽINA | VGRADNA ŠIRINA<br>ZGORAJ/SPODAJ | VGRADNA VIŠINA | TEŽA   | NOSILNOST<br>po EN 1433 | ŠTEVILKA<br>ARTIKLA |
|------------------|---------|---------------------------------|----------------|--------|-------------------------|---------------------|
| KANALETA TIP 185 | 500mm   | 160/163mm                       | 185mm          | 20kg   | A15-E600                | GSP10-4041026       |
| KANALETA TIP 185 | 1000mm  | 160/163mm                       | 185mm          | 38,5kg | A15-E600                | GSP10-4141026       |
| KANALETA TIP 90  | 500mm   | 160/163mm                       | 90mm           | 19,9kg | A15-E600                | GSP10-4031020       |
| KANALETA TIP 90  | 1000mm  | 160/163mm                       | 90mm           | 11kg   | A15-E600                | GSP10-4131020       |


- Ojačitven vroče cinkan okvir
- Rešetke 4 x privijačene
- Utor za dodatno tesnjenje



### PESKOLOV - ENODELNI

| ARTIKEL  | DOLŽINA | VGRADNA ŠIRINA<br>ZGORAJ/SPODAJ | VGRADNA VIŠINA | TEŽA   | NOSILNOST<br>po EN 1433 | ŠTEVILKA<br>ARTIKLA |
|----------|---------|---------------------------------|----------------|--------|-------------------------|---------------------|
| PESKOLOV | 500mm   | 160/200mm                       | 510mm          | 47,7kg | A15-E600                | GSP10-2600935       |

- Ojačitven vroče cinkan okvir
- Rešetke privijačene
- Priklop kanalete z obeh strani
- PP vedro za listje
- Bočni iztok Dn100 s tesnilom

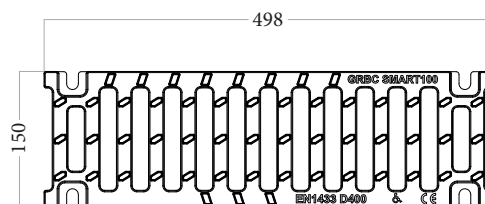

### LTŽ REŠETKE

| ARTIKEL | DOLŽINA | ŠIRINA/VIŠINA | TEŽA  | VTOČNE<br>REGE | VTOČNE<br>PRESEK      | NOSILNOST<br>po EN 1433 | ŠTEVILKA<br>ARTIKLA |
|---------|---------|---------------|-------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| ČRNA    | 500mm   | 150/20mm      | 3,7kg | 110/18mm       | 515cm <sup>2</sup> /m | C250                    | GSP10-2401056       |
| ČRNA    | 500mm   | 150/20mm      | 4,2kg | 110/18mm       | 515cm <sup>2</sup> /m | D400                    | GSP10-2401066       |
| ČRNA    | 500mm   | 150/20mm      | 4,7kg | 110/18mm       | 515cm <sup>2</sup> /m | E600                    | GSP10-2401046       |

