


KANALETE in REŠETKE 2PR-EVO 100, 150 in 200

skladno z Evropskim standardom EN 1433




Prednosti programa 2PR-EVO:

- Kanalete: proizvedene iz PE-HD (High Density Polyethylene) materiala z dodatnim PE-HD ojačitvenim okvirjem debeline 2 mm
- Rešetke: na voljo 9 (devet) različnih vrst in 3 (tri) vrste obremenitev po Evropskem standardu EN 1433
 - Vroče cinkana (mrežasta raster 30/30 ali 30/10mm) obremenilni razred **C250 kN**
 - Litoželezna rešetka (z regami, poševno rego 10mm, mrežasta) obremenilni razred **B125 kN - C250 kN**
 - Vroče cinkana ali (INOX) rešetko z REGO obremenilni razred **C250 kN**
- Program 2PR-EVO kanalete in rešetke je primeren za vgradnjo na vse površine z obremenitvijo od **A15 kN - C250 kN**.

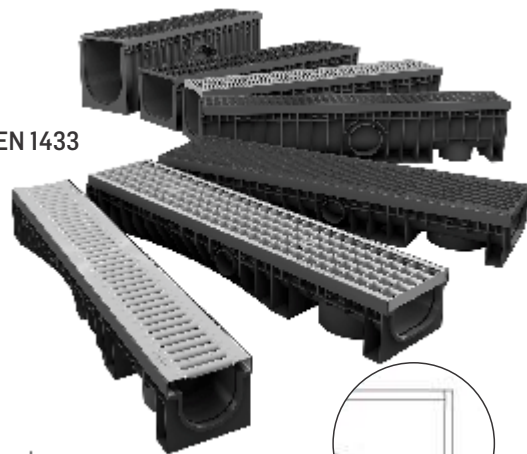


Dimenzije kanalet 2PR-EVO:

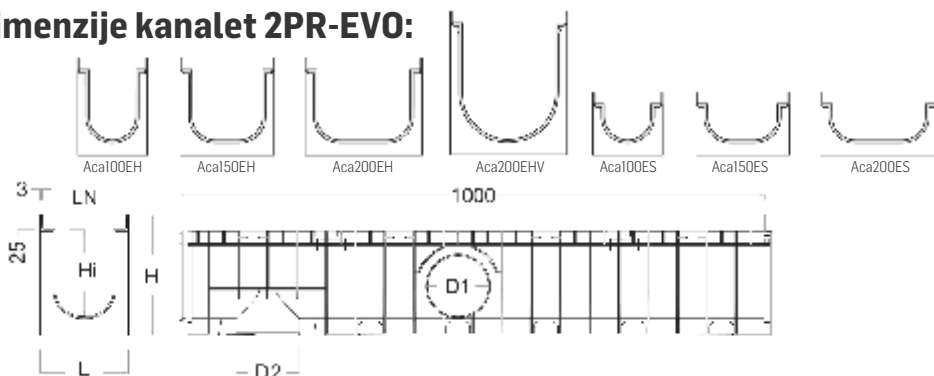

ARTIKEL	L	H	LN	Hi	D ₁	D ₂
Aca100EH	150	208	100	150	2xø110	1xø110
Aca150EH	200	208	150	150	2xø110	1xø110 - 1xø160
Aca200EH	250	208	200	150	2xø110	1xø110 - 1xø160
Aca200EHV	250	308	200	250	2xø160 - 2xø200	1xø160 - 1xø200
Aca100ES	150	133	100	75	2xø63	1xø110
Aca150ES	200	133	150	75	2xø63	1xø110 - 1xø160
Aca200ES	250	133	200	75	2xø63	1xø110 - 1xø160

Vse dimenzije so podane v mm.

Peskolov:



Možnost bočnega iztoka Ø110/Ø160/Ø200


* Ni dobavljiv za kanalete tip 200/250

Apz100E, Apz150E, Apz200E




Rešetke:

A 15




Vroče cinkana ali inox štancana rešetka z regami

B 125/C 250




Vroče cinkana ali inox mrežasta rešetka, raster 30x30 mm

B 125/C 250




Vroče cinkana ali inox mrežasta rešetka, raster 30x10 mm

B 125




LTŽ mrežasta rešetka

C 250*




LTŽ rešetka, rega 10 mm

C 250




LTŽ rešetka, rega 18 mm

C 250




pokrov z rego, simetrični ali asimetrični

C 250



LTŽ pokrov za kompostiranje

* Za kanalete EM 100/150 in 100/75 je možno dobaviti tudi rešetko z rego 6 mm. Agrgs100EC6



PE-HD rešetka


Zaključna stena:

Z nakazanim iztokom




Ate100S, Ate100H
Ate150S, Ate150H
Ate200S, Ate200H,
Ate200HV

Sistem pritrdjevanja rešetak na kanaletu:




Brezvijačno pritrdjevanje s sistemom, ki je vgrajen na PE-HD rešetki.



Pritrdjevanje s 4 vijaki na rešetko za LTŽ pokrove in LTŽ rešetke z rego 18 mm. 8 vijakov na kanaletu in 4 vijaki na peskolov.

Abar(100,150,200)EG



Pritrdjevanje z ročico in vijakom za vroče cinkane ali inox rešetke, LTŽ mrežaste in LTŽ rešetke z rego 10 ali 6 mm. 2 kosa na kanaletu in 1 kos na peskolov.

Abar(100,150,200)EZ
Abar(100,150,200)EX
Abar(100,150,200)EG