


SISTEMI ZA PONIKOVANJE 2PR-AQUABOX

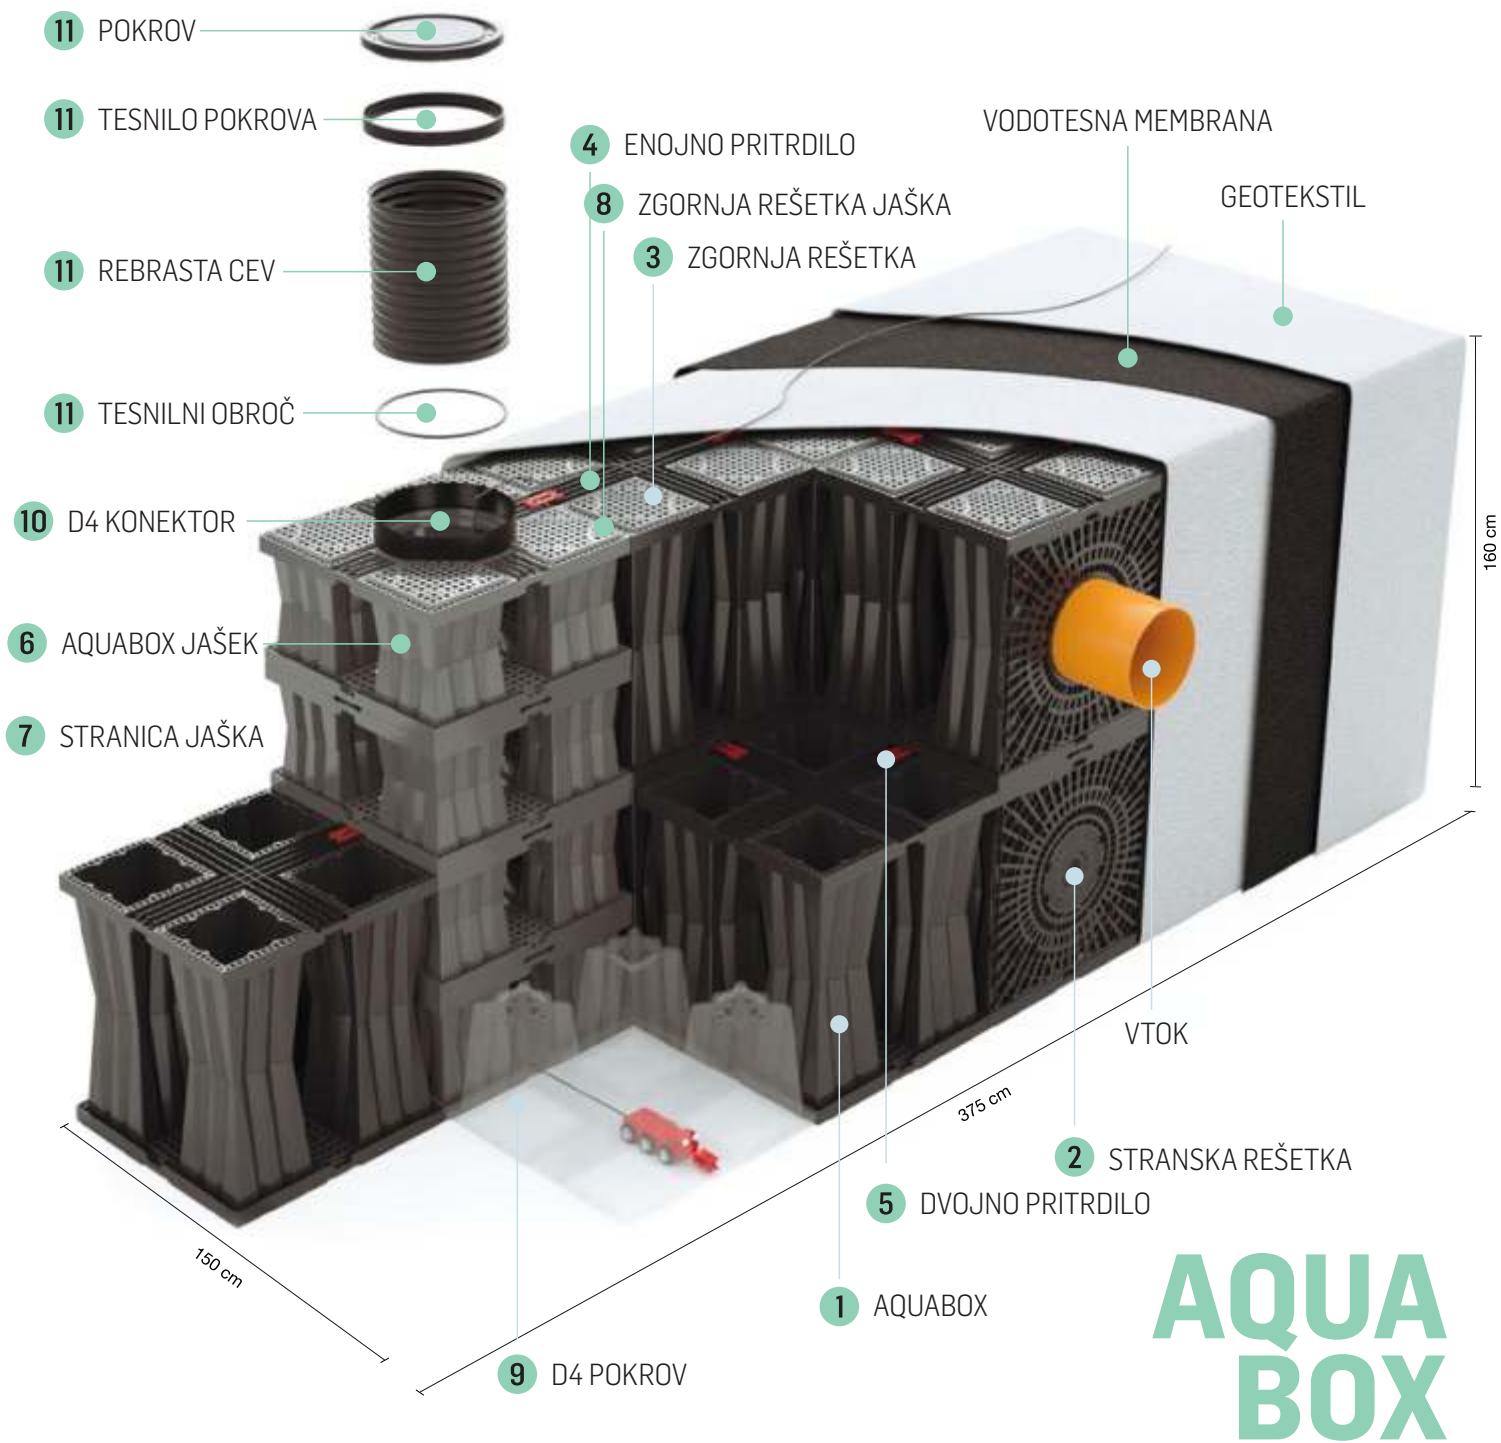


2PR-AQUABOX SESTAVNI DELI SISTEMA

1 AQUABOX	2 STRANSKA REŠETKA	3 ZGORNJA REŠETKA	4 ENOJNO PRITRDILO	5 DVOJNO PRITRDILO	11 KONTROLNI JAŠEK
6 AQUABOX JAŠEK	7 STRANICA JAŠKA	8 ZGORNJA REŠETKA JAŠKA	9 D4 POKROV	10 D4 KONEKTOR	

LOKACIJE JAŠKA

2PR-AQUABOX jašek je lahko lociran na poljubni lokaciji

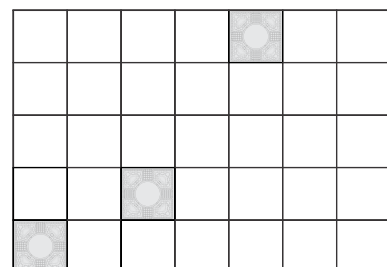

SISTEMI ZA PONIKOVANJE 2PR-AQUABOX







Ponikovalna komora 2PR-AQUABOX ST, STR, HP

- 2PR-AQUABOX je modularni in pregledljiv element v plastičnem materialu (PP), ki se uporablja za izvedbo podzemnih bazenov za infiltracijo, zadrževanje in zbiranje deževnice.

2PR-AQUABOX

Tehnični podatki:		ST		STR		HP	
Material	-	Reciklirani Polipropen		Reciklirani Polipropen		Reciklirani Polipropen	
Barva	-	Črna		Črna		Črna	
Dimenzija (DxŠ)*	cm	75X75		75X75		75X75	
Višina (V)*	cm	Polovička 43	Celotni 80	Polovička 43	Celotni 80	Polovička 43	Celotni 80
Teža	kg	9,5	19	9,55	19,1	10,2	20,4
Prostornina	liter	225	450	225	450	225	450
Neto prostornina	liter	216	432	216	432	216	432
Izkoristek	%	96		96		96	
Razred obremenitve	-	Pohodna izvedba		SLW 30		SLW 60	



* glede na to, da se uporablja recikliran material, je dovoljeno odstopanje on navedenih dimenzij za $\pm 1.5\%$.

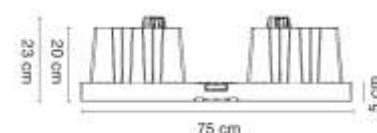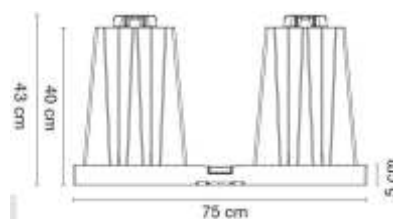

SISTEMI ZA PONIKOVANJE 2PR-AQUABOX VGRADNJA TUDI NA POVOZNE POVRŠINE

Infiltracija

Sistem 2PR-AQUABOX je odlična tehnična rešitev za infiltracijo deževnice, Sistem zadržuje meteorno vodo in služi, da počasi ponikne v naravno okolje. Tla morajo imeti geotehnične lastnosti prepustnosti tako, da lahko sprejme vodo, shranjeno v sistemu 2PR-AQUABOX.

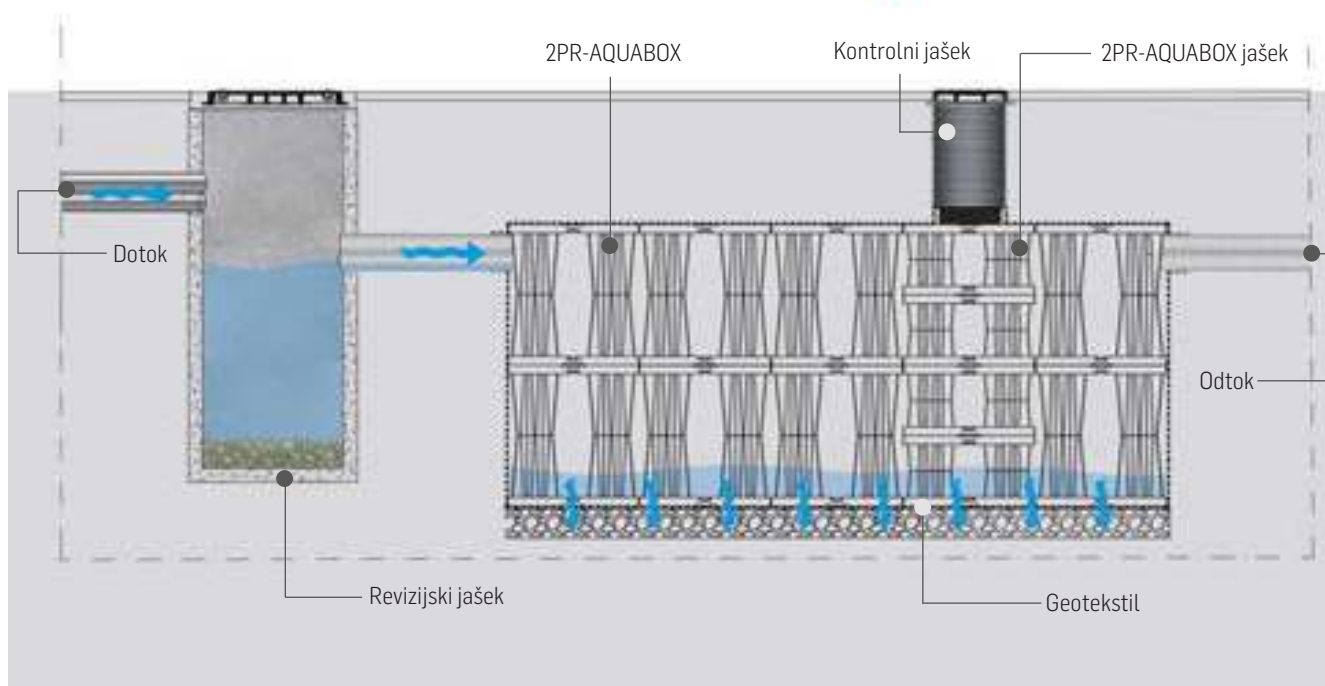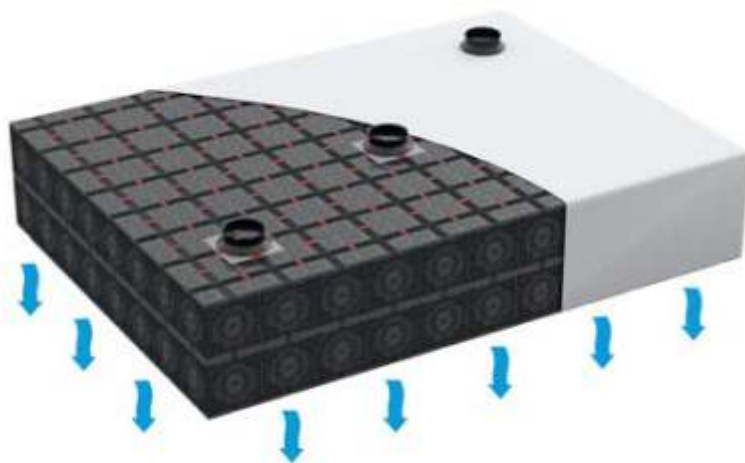

SISTEMI ZA PONIKOVANJE 2PR-AQUABOX

Ponikovalna komora 2PR-AQUABOX ST, STR, HP

